


Tri-Start

how to order – (Amphenol®TV、メタルタイプ)
how to order – (Amphenol®TV26 CLUTCH-LOK®)

アンフェノール品番による注文方法

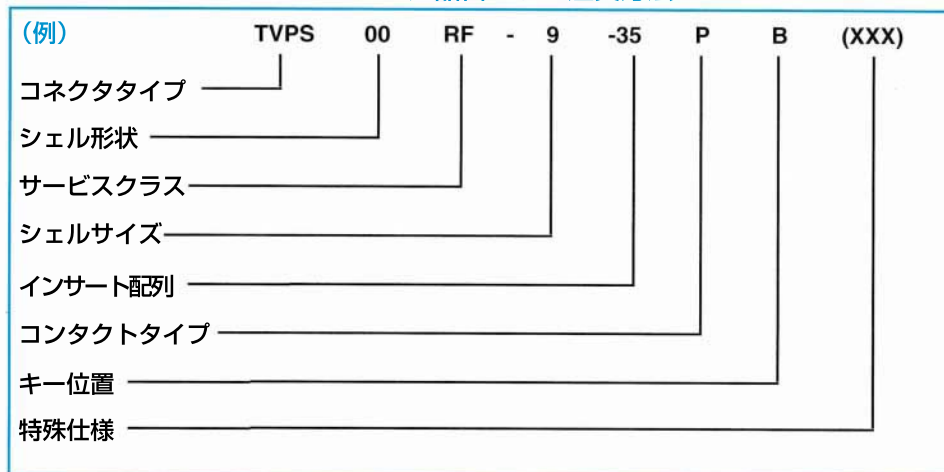

コネクタタイプ

TV : Tri-Start シリーズコネクタ
TVP : バックパネル取付レセプタクル
TVS : 200℃耐熱タイプ
TVPS : バックパネル取付、200℃耐熱タイプのレセプタクル
MTV : MS品番表示付クラッチロック
(注:クラッチロックをご注文の際にはよを取ってください。)

シェル形状

00 : ウォールマウントレセプタクル
01 : ラインレセプタクル
02 : ボックスマウントレセプタクル
06 : ストレートプラグ
26 : CLUTCH-LOK高耐振動ストレートプラグ(サービスクラスRKとRSのみ)
07 : ジャムナットレセプタクル
09 : フランジ付プラグ
I : 半田取付レセプタクル、ハーメチックタイプのみ
HI : 溶接取付レセプタクル、ハーメチックタイプのみ

サービスクラス

RX : RXを指定する場合には、特殊仕様の欄で表面処理をご指定ください。
例) アルミニウム、非導電陽極酸化処理(005)
カドミウムフリーまたはニッケルめっきなどのオプションについては、弊社までお問合せください。
RF : アルミニウム、無電解ニッケルめっき、-65dB(@10GHz)のEMIシールド性能、塩水噴霧48時間の耐腐食性、200℃の耐熱性
RGF** : グラウンドプレーン、アルミニウム、無電解ニッケルめっき、200℃の耐熱性
RGW** : グラウンドプレーン、アルミニウム、ニッケル下地0D色カドミウムめっき、175℃の耐熱性
RK* : 耐腐食ステンレススチール、ファイアウォール、塩水噴霧500時間の耐腐食性、-45dB(@10GHz)のEMIシールド性能、200℃の耐熱性
RW : アルミニウム、ニッケル下地0D色カドミウムめっき、塩水噴霧500時間の耐腐食性、-50dB(@10GHz)のEMIシールド性能、175℃の耐熱性

Y : ハーメチックシールドタイプ、不動態化処理ステンレススチール、200℃の耐熱性
RS* : (非ハーメチックコネクタ) ステンレススチール、ニッケルめっき、-65dB(@10GHz)のEMIシールド性能、200℃の耐熱性、ファイアウォール
YN : (ハーメチックコネクタ) ステンレススチール、ニッケルめっき、200℃の耐熱性
DT : Durmalonめっき(カドミウム代替Ni-PTFEめっき、塩水噴霧500時間クリアの耐腐食性、-50dB(@10GHz)のEMIシールド性能、175℃の耐熱性)

シェルサイズ

MIL-DTL-38999 サイズ 9~25

A	B	C	D	E	F	G	H	J	MILシェルサイズ
9	11	13	15	17	19	21	23	25	アンフェノールシェルサイズ

インサート配列

MIL-DTL-38999 P.6、7をご参照ください。

コンタクトタイプ

P : ピンコンタクト、500回嵌合保証
S : ソケットコンタクト、500回嵌合保証

キー位置

P.8をご参照ください。
ノーマルポジションの“N”は不要。


特殊仕様

(005) 陽極酸化処理
(PCB) 標準PCBコンタクト組み込み(P.43参照)
(J260) ナットプレート付き(P.40参照)
(NAP) 標準PCBコンタクト組み込み、ナットプレート付き
(J575) 収縮ブーツ対応EMIアダプタ付き(P.38参照)

* ファイアウォール仕様ではCoax、Twinax、Triaxなどのコンタクトは使用できません。

** グラウンドプレーンコネクタについては、カタログ12-130をご参照ください。

アンフェノール品番による注文方法

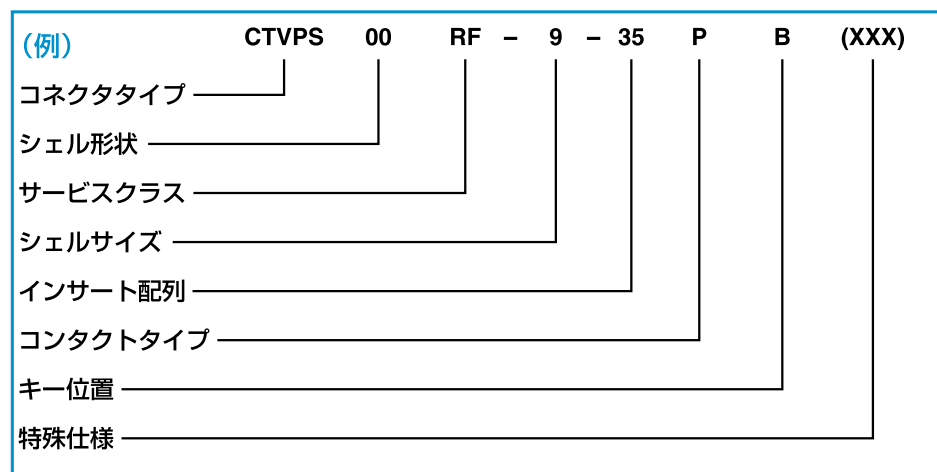

コネクタタイプ

CTV : Tri-Start シリーズコネクタ
 CTVP : バックパネル取付レセプタクル
 CTVS : 200℃耐熱型
 CTVPS : バックパネル取付、200℃耐熱型レセプタクル

シェル形状

00 : ウォールマウントレセプタクル
 01 : ラインレセプタクル
 02 : ボックスマウントレセプタクル*
 06 : ストレートプラグ
 07 : ジャムナットレセプタクル

サービスクラス

RF : コンポジット、無電解ニッケルめっき、200℃の耐熱性
 RW : コンポジット、ニッケル下地OD色カドミウムめっき、175℃の耐熱性
 RGF** : グラウンドプレーンコンポジット
 無電解ニッケルめっき、200℃の耐熱性
 RGW** : グラウンドプレーンコンポジット
 ニッケル下地OD色カドミウムめっき、175℃の耐熱性
 DT : Durmalonめっき(カドミウム代替Ni-PTFEめっき、塩水噴霧500時間クリアの耐腐食性、-50dB (@10GHz)のEMIシールド性能、175℃の耐熱性)

* 弊社までお問合せください。

** グラウンドプレーンコネクタについては、カタログ12-130をご参照ください。

シェルサイズ

シェルサイズ9～25

インサート配列

MIL-DTL-38999 P.6、7をご参照ください。

コンタクトタイプ

H : ピンコンタクト、1500回嵌合保証
 J : ソケットコンタクト、1500回嵌合保証
 P : ピンコンタクト、500回嵌合保証
 S : ソケットコンタクト、500回嵌合保証

キー位置

P.8をご参照ください。
 ノーマルポジションの"N"は不要。

特殊仕様

(PCB) 標準PCBコンタクト組み込み (P.43参照)
 (J260) ナットプレート付き (P.40参照)
 (NAP) 標準PCBコンタクト組み込み、ナットプレート付き
 (J575) 収縮ブーツ対応EMIアダプタ付き (P.38参照)