

# EMIバンドロックアダプタ BK4シリーズ

BK4シリーズは、銅ブレイドシールドをメタルバンドで簡単、確実に取付けることができる、MIL-DTL-38999コネクタ用のEMIアダプタです。

業界標準品と比べて30%のコストダウンを図りながら、同等以上のEMIシールド性、防水性、工数低減を実現します。きわめて費用対効果の高い代替製品として、世界のあらゆる防衛プログラムで使用されています。




- 全周360°をメタルバンドでEMIシールド処理
- 熱収縮ブーツ取付でIP67防水
- MIL-DTL-38999シリーズIIIに対応
- ストレート、90°、45°タイプあり
- メタルバンド同梱

## 仕様

- 形状：ストレートタイプ、90°タイプ、45°タイプ
- 材質：アルミニウム合金（ASTM B211/B85）、ステンレス鋼（AMS-QQ-S-763）
- 防水性能：IP67（熱収縮ブーツなど使用時）
- シールド固定：メタルバンド

単位:mm  
すべての寸法は参考値です。

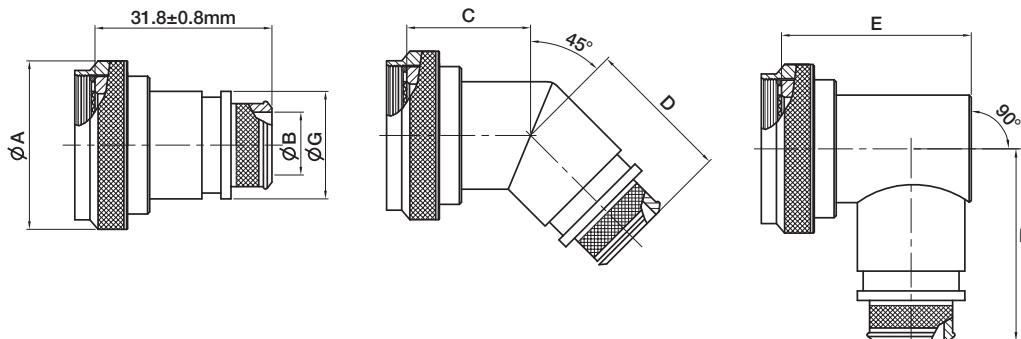

## 注文方法

BK4	S	L	12	08	W
EMIバンドロックアダプタ BK4シリーズ	形状 S: ストレート形状 A: ライトアングル形状(90°) B: ライトアングル形状(45°)	適用コネクタタイプ L: MIL-DTL-38999シリーズIII	サイズ*	エントリー** サイズ	材質、表面処理 N: アルミニウムシェル、無電解ニッケルめっき W: アルミニウムシェル、OD色カドミウムめつき(ニッケル下地)

サイズ*	エントリー** サイズ Max.	コネクタ シェルサイズ	φA Max.	C Max.	D Max.	E Max.	F Max.	φB +0.3 -0.5	φG MAX.
08	04	9	21.8	13.2	29.2	21.3	32.5	6.4	13.9
10	06	11	25.0	13.7	29.7	24.6	34.0	9.5	16.7
12	08	13	29.4	14.5	30.5	27.7	35.8	12.7	19.8
14	10	15	32.5	15.0	31.3	31.0	37.3	15.9	23.0
16	12	17	35.7	15.8	31.8	34.0	38.9	19.1	26.2
18	14	19	38.5	16.0	32.0	35.8	40.4	22.2	29.4
20	15	21	41.7	16.8	32.8	38.9	42.2	23.8	31.0
22	17	23	44.9	17.3	33.5	42.2	43.7	27.5	34.2
24	20	25	48.0	18.0	34.0	45.2	45.2	31.8	39.0

## Amphenol アンフェノール ジャパン株式会社

□ 本社・工場 〒520-3041 滋賀県栗東市出庭471-1

TEL 077-553-8503 (代) FAX 077-551-2200

□ 横浜オフィス 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-2-8

TEL 045-473-9219 (代) FAX 045-473-9204