

角型フィルターコネクタ

D-Sub フィルター (M24308 形状)

EMI フィルター付 D-Sub コネクタは、航空宇宙、産業機器および一般製品用に設計されており、信頼性の高いプレーナーコンデンサを使用しています。

注文方法

308 - B P 1 P 08 1 1 - 000 H

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩



①コネクタシリーズ	308：フィルター付き D-sub コネクタ
②シェルサイズ	E(1)、A(2)、B(3)、C(4) D(5)、6
③コンタクトタイプ	P：ピンコンタクト S：ソケットコンタクト
④結線形状	1, 2：PCB 用ストレート 9：圧着、固定コンタクト 3：ソルダーカップ 4, 6, 8：PCB 用ライトアングル
⑤フィルター回路	P：Pi C：コンデンサ R：CLR T：T Style L：LRC

⑥静電容量 (PF) Pi, C, CRL, LRC, T	A2：200 ~ 400 04：4000 ~ 8000 A4：400 ~ 800 08：8000 ~ 16000 02：1800 ~ 3600 16：16000 ~ 32000
⑦取付け形状	1：直径 0.12 インチ (3.04mm) の取り付け穴 2：4-40 クリンチナット使用 3：ライトアングルブラケット 4：4-40 ねじ付シンチナット付ライトアングルブラケット
⑧シェルめっき	1：無電解ニッケル 4：金 2：錫 5：亜鉛ニッケル 3：カドミウム (無色)
⑨特殊仕様	000：標準
⑩コンタクト密度	H：高密度 空白：標準



ARINC フィルター (404 & 600)

ラック&パネル取付型 ARINC 404 コネクタは、MIL-DTL-81659 および ARINC 規格 404 を満たすか、それ以上の性能を持っています。ARINC 600 コネクタは、多くの航空電子機器用に設計された 404 の後続品です。

注文方法

485 - 6 2 R B 2 00 - 000

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

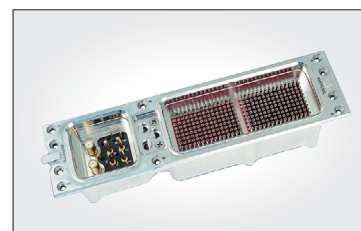

①コネクタシリーズ	485：フィルター付き ARINC コネクタ
②コネクタタイプ	4：ARINC 404 または MIL-DTL-81659 コネクタ 6：ARINC 600
③サービスクラス	1：シールなし 2：シールあり
④形状	A：アダプタ P：プラグ R：レセプタクル
⑤結線方法	B：PCB テイル S：ソルダーカップ T：圧着タイプ (取り外し可能) W：ワイヤーラップ

⑤シェルサイズ	1, 2, 3, 4：ARINC404 用 1, 2, 3：ARINC600 用
⑥キー位置	00：キー無し ARINC コネクタのキー位置に準じます。 詳細は弊社営業までお問合せください。
⑦特殊仕様	000：標準