

「PT シリーズ」カタログ変更情報 1/2

2019年3月8日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更後	変更日
P2	キー位置 (インサート配列 14-12 の角度 Y)	下記図を参照	2019年3月8日
P28	シーリングプラグ品番	下記図を参照	2019年3月8日
P29	ねじ止め部穴寸法 (メタルキャップ - レセプタクル用、メタルキャップ - プラグ用)	次頁を参照	2019年3月8日
P36	MB11 (MS3472) A 寸法	次頁を参照	2019年3月8日

P2 インサート配列 14-12 のキー位置 角度 Y の変更

キー位置

インサート配列	角度			
	W	X	Y	Z
8 -2*	58	122	—	—
-3	60	210	—	—
-4*	45	—	—	—
-33*	90	—	—	—
10 -6*	90	—	—	—
-98*	90	180	240	270
12 -3*	—	—	180	—
-8	90	112	203	292
-10*	60	155	270	295
14 -5*	40	92	184	273
-12*	43	90	—	—
-15*	17	110	155	234
-18*	15	90	180	270
-19*	30	165	315	—
16 -8*	54	152	180	331
-23	158	270	—	—
-26*	60	—	275	338

変更前：155

変更後： —

P28 アンフェノール品番と MIL 品番の変更

シーリングプラグ

コンタクト サイズ	アンフェノール 品番	MIL 品番	φA ± 0.3	φB ± 0.1	C ± 0.3	カラー コード
16	10-405996-162	MS27488-16-2	2.1	3.4	14.3	青
20	10-405996-202	MS27488-20-2	1.5	2.3	14.3	赤

<注文方法>上記アンフェノール品番又はMS品番にてご注文ください。

↓
MIL


「PT シリーズ」カタログ変更情報 2/2

2019年3月8日
アンフェノールジャパン株式会社


ページ	項目	変更後	変更日
P29	ねじ止め部穴寸法 (メタルキャップ - レセプタクル用、メタルキャップ - プラグ用)	下記図を参照	2019年3月8日
P36	MB11 (MS3472) A寸法	下記図を参照	2019年3月8日

P29 ねじ止め部穴寸法（赤字箇所）を変更、追加。

メタルキャップ - レセプタクル用

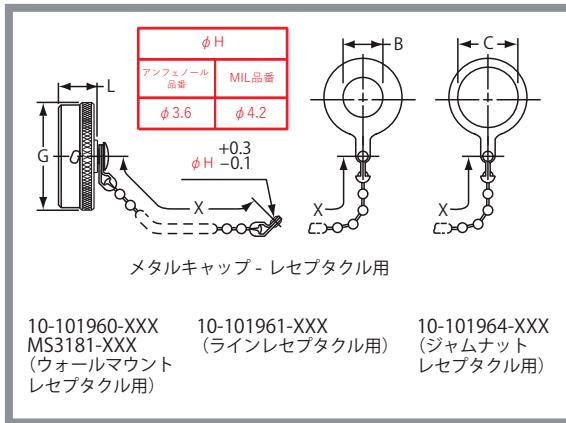

メタルキャップ - プラグ用

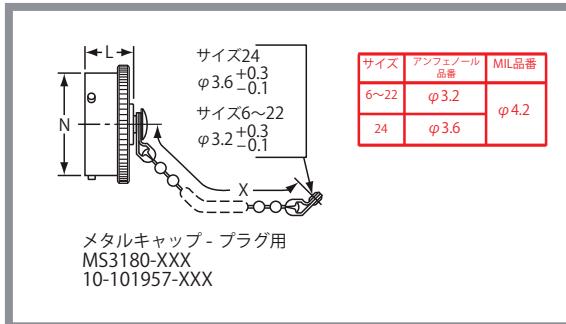

P36 赤字の通り、A寸法を修正。

MB11 (MS3472)

ウォールマウントレセプタクル、ワイドフランジタイプ

