

「Micro-D 小型高密度角型コネクタ」カタログ変更情報

2020年5月1日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更日
P9	パネル取付寸法 100R/101Rシリーズ リアマウントのD寸法 注釈の追加	2020年5月1日

パネル取付寸法

(変更後)

サイズ (芯数)	パネル 取付方法	100R シリーズ		101R シリーズ*		100R/101R シリーズ共通	
		A + 0.10 - 0.00	B + 0.10 - 0.00	A + 0.10 - 0.00	B + 0.10 - 0.00	C + 0.13 - 0.00	D + 0.13 - 0.00
09	フロント	10.21	6.91	10.36	4.37	14.48	2.26
	リア	10.31	6.53	9.60	5.51	14.48	2.26 ※
15	フロント	14.02	6.91	14.94	4.37	18.29	2.26
	リア	14.12	6.53	13.41	5.51	18.29	2.26 ※
21	フロント	17.83	6.91	17.98	4.37	22.10	2.26
	リア	17.93	6.53	17.22	5.51	22.10	2.26 ※
25	フロント	20.37	6.91	20.52	4.37	24.64	2.26
	リア	20.47	6.53	19.76	5.51	24.64	2.26 ※
31	フロント	24.18	6.91	24.33	4.37	28.45	2.26
	リア	24.28	6.53	23.57	5.51	28.45	2.26 ※
37	フロント	27.99	6.91	28.14	4.37	32.26	2.26
	リア	28.09	6.53	27.38	5.51	32.26	2.26 ※
51	フロント	26.72	7.92	26.87	5.46	30.99	2.26
	リア	26.82	7.62	26.11	6.63	30.99	2.26 ※
69	フロント	34.34	7.92	-	-	38.74	2.26
	リア	34.44	7.62	-	-	38.74	2.26 ※
100	フロント	36.68	9.19	-	-	45.85	3.00
	リア	36.98	8.71	-	-	45.85	3.00 ※

9～69 芯用には# 2-56 のねじを、
100 芯用には# 4-40 のねじを使用

*: 101R シリーズ: サイズ 09～51 のみ


※リアマウント取付時は、パネル厚によって寸法が異なるため、詳細については弊社までお問合せください。

「Micro-D 小型高密度角型コネクタ」カタログ変更情報

2019年9月2日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更前	変更後	変更日
P4	注文方法（ハーネスタイプ Micro-D）シリーズの追加	J100R = メタルシェル J101R = プラスチックシェル	J100R = メタルシェル J101R = プラスチックシェル J119R = メタルバックシェルー体型	2019年9月2日

J100R X XXX X - X X X X XX - XX

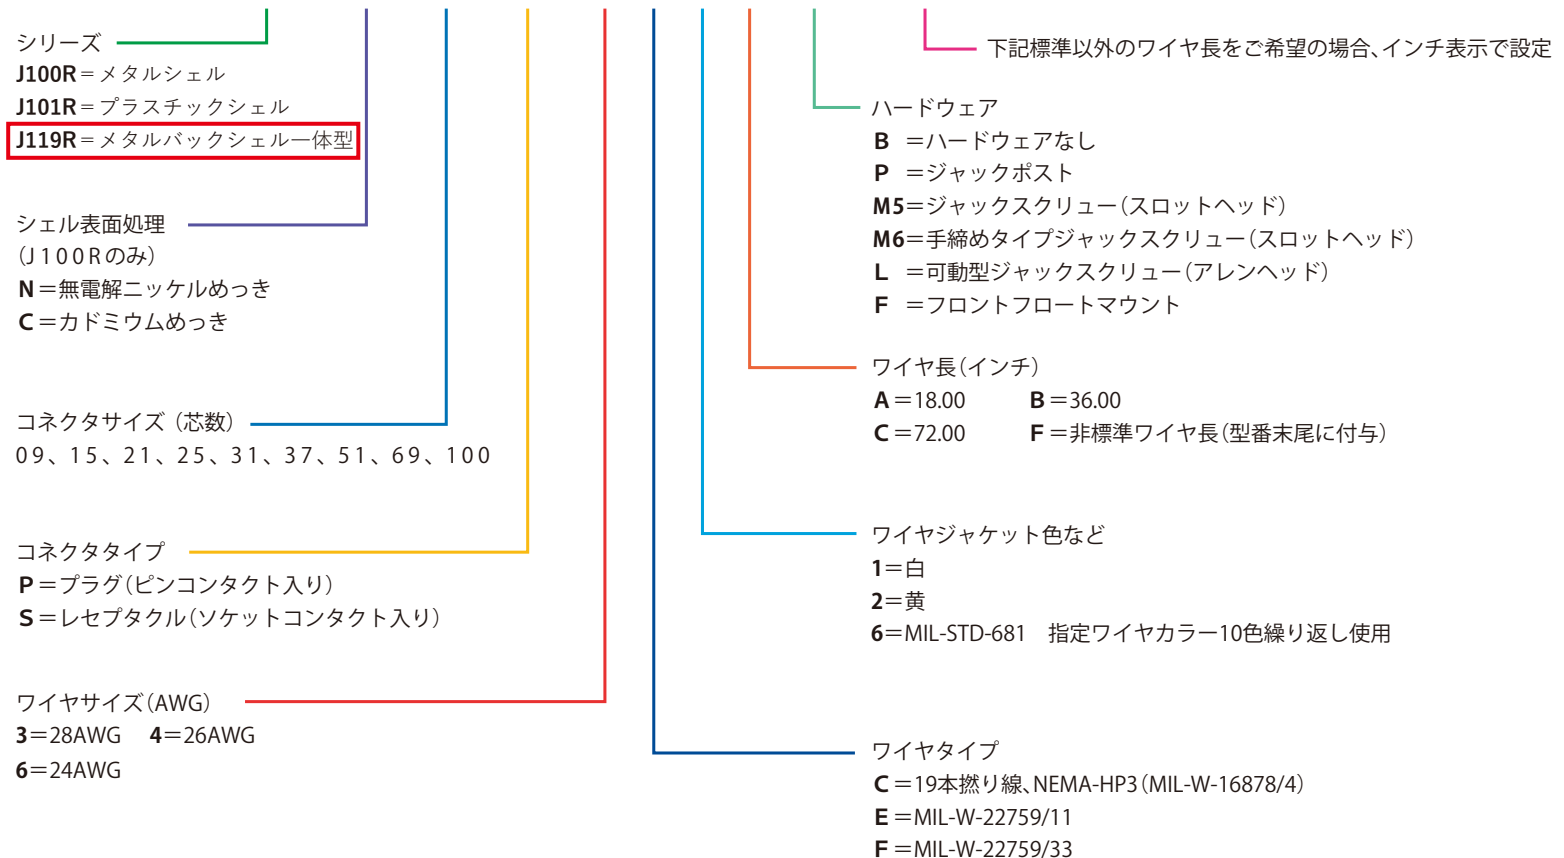

「Micro-D 小型高密度角型コネクタ」カタログ変更情報

2017 年 9 月 8 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更前	変更後	変更日
P1	アプリケーション	航空機、飛しょう体、 ミサイル、人口衛星	航空機、飛しょう体、 人口衛星	2017 年 9 月 8 日
P2	仕様 材料特性 使用電線	AWG#24、26、28、30 の撚線	<u>AWG#24、26、28</u> の撚線	
P4	注文方法（ハーネスタイプ Micro-D） ワイヤサイズ（AWG）	2=30AWG 3=28AWG 4=26QWG 6=24AWG	<u>3=28AWG 4=26AWG</u> <u>6=24AWG</u>	

「Micro-D 小型高密度角型コネクタ」カタログ変更情報

2017 年 9 月 8 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更前	変更後	変更日
P5	基板実装タイプ Micro-D ストレート (BS) タイプ 100R シリーズ (メタルシェル、BS タイプ)	サイズ (芯数) 51 の寸法 A MAX 67.66	サイズ (芯数) 51 の寸法 A MAX 57.66	2017 年 9 月 8 日
		サイズ (芯数) 69 の寸法 H MAX 7.47	サイズ (芯数) 69 の寸法 H MAX 4.19	
		サイズ (芯数) 69 の寸法 J MAX 9.02	サイズ (芯数) 69 の寸法 J MAX 13.97	
		サイズ (芯数) 100 の寸法 H MAX 7.70	サイズ (芯数) 100 の寸法 H MAX 7.52	
		サイズ (芯数) 100 の寸法 J MAX 12.70	サイズ (芯数) 100 の寸法 J MAX 13.97	

(変更後)

寸法 (基板実装タイプ Micro-D)

ストレート (BS) タイプ

■ 100R シリーズ (メタルシェル、BS タイプ)

サイズ (芯数)	A MAX	B ± 0.13	C ± 0.13	D MAX	E MAX		F MAX		G MAX	H MAX	J MAX
					プラグ	レセ	プラグ	レセ			
09	35.31	29.21	14.35	19.84	8.48	10.21	4.70	6.43	7.82	4.19	9.02
15	35.31	29.21	18.16	23.75	12.29	13.97	4.70	6.43	7.82	4.19	9.02
21	43.93	36.83	21.97	27.56	16.10	17.83	4.70	6.43	7.82	4.19	9.02
25	44.20	38.10	24.51	30.10	18.64	20.37	4.70	6.43	7.82	4.19	9.02
31	51.82	45.72	28.32	33.91	22.45	24.18	4.70	6.43	7.82	4.19	9.02
37	59.44	53.34	32.13	37.72	26.26	27.99	4.70	6.43	7.82	4.19	9.02
51	57.66	50.80	30.86	36.45	24.99	26.72	5.79	7.52	8.92	4.19	9.02
69	72.90	66.04	38.48	44.07	32.74	34.47	5.79	7.52	8.92	4.19	13.97
100	77.98	71.12	45.72	55.12	35.13	38.10	6.88	10.01	11.68	7.52	13.97

「Micro-D 小型高密度角型コネクタ」カタログ変更情報

2017 年 9 月 8 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更日
P9	パネル取付寸法 100RシリーズのA寸法、B寸法	2017 年 9 月 8 日
	パネル取付寸法 100R/101Rシリーズ、サイズ25のC寸法	

パネル取付寸法

(変更前)

サイズ (芯数)	パネル 取付方法	100R シリーズ		101R シリーズ *		100R/101R シリーズ共通	
		A + 0.10 - 0.00	B + 0.10 - 0.00	A + 0.10 - 0.00	B + 0.10 - 0.00	C + 0.13 - 0.00	D + 0.13 - 0.00
09	フロント	10 .36	6.88	10 .36	4.37	14 .48	2.26
	リア	10 .19	6.40	9.60	5.51	14 .48	2.26
15	フロント	14 .17	6.88	14 .94	4.37	18 .29	2.26
	リア	14 .00	6.40	13 .41	5.51	18 .29	2.26
21	フロント	17 .98	6.88	17 .98	4.37	22 .10	2.26
	リア	17 .81	6.40	17 .22	5.51	22 .10	2.26
25	フロント	20 .52	6.88	20 .52	4.37	26 .64	2.26
	リア	20 .34	6.40	19 .76	5.51	26 .64	2.26
31	フロント	24 .33	6.88	24 .33	4.37	28 .45	2.26
	リア	24 .13	6.40	23 .57	5.51	28 .45	2.26
37	フロント	28 .14	6.88	28 .14	4.37	32 .26	2.26
	リア	27 .97	6.40	27 .38	5.51	32 .26	2.26
51	フロント	26 .87	8.00	26 .87	5.46	30 .99	2.26
	リア	26 .70	7.49	26 .11	6.63	30 .99	2.26
69	フロント	34 .49	8.00	-	-	38 .74	2.26
	リア	34 .32	7.49	-	-	38 .74	2.26
100	フロント	36 .98	9.17	-	-	45 .85	3.00
	リア	38 .61	10 .18	-	-	45 .85	3.00

(変更後)

サイズ (芯数)	パネル 取付方法	100R シリーズ		101R シリーズ *		100R/101R シリーズ共通	
		A + 0.10 - 0.00	B + 0.10 - 0.00	A + 0.10 - 0.00	B + 0.10 - 0.00	C + 0.13 - 0.00	D + 0.13 - 0.00
09	フロント	10 .21	6.91	10 .36	4.37	14 .48	2 .26
	リア	10 .31	6.53	9.60	5.51	14 .48	2 .26
15	フロント	14 .02	6.91	14 .94	4.37	18 .29	2 .26
	リア	14 .12	6.53	13 .41	5.51	18 .29	2 .26
21	フロント	17 .83	6.91	17 .98	4.37	22 .10	2 .26
	リア	17 .93	6.53	17 .22	5.51	22 .10	2 .26
25	フロント	20 .37	6.91	20 .52	4.37	24 .64	2 .26
	リア	20 .47	6.53	19 .76	5.51	24 .64	2 .26
31	フロント	24 .18	6.91	24 .33	4.37	28 .45	2 .26
	リア	24 .28	6.53	23 .57	5.51	28 .45	2 .26
37	フロント	27 .99	6.91	28 .14	4.37	32 .26	2 .26
	リア	28 .09	6.53	27 .38	5.51	32 .26	2 .26
51	フロント	26 .72	7.92	26 .87	5.46	30 .99	2 .26
	リア	26 .82	7.62	26 .11	6.63	30 .99	2 .26
69	フロント	34 .34	7.92	-	-	38 .74	2 .26
	リア	34 .44	7.62	-	-	38 .74	2 .26
100	フロント	36 .68	9.19	-	-	45 .85	3 .00
	リア	36 .98	8.71	-	-	45 .85	3 .00