

「GT シリーズ」 カタログ変更情報

2021 年 10 月 15 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更後	変更日
P16	適合ケーブル外径の追加	以下の通り	2021 年 10 月 15 日
P21	適合ケーブル外径の追加	以下の通り	

ウォールマウントレセプタクル

ウォールマウントレセプタクル

GT_030CF (GT_00CF)


GT_030CFZ (GT_00CFZ)

GT_030CF (GT_00CF)

- 4ヶ所の取付け穴
- アダプタ付き
- キャプタイヤケーブル用グラウンド及びケーブルクランプ付き
- 耐環境型

GT_030CFZ (GT_00CFZ)

- バラ線用シールグロメット付き
- 4ヶ所の取付け穴
- アダプタ付き
- キャプタイヤケーブル用グラウンド及びケーブルクランプ付き
- 耐環境型
- 耐湿性

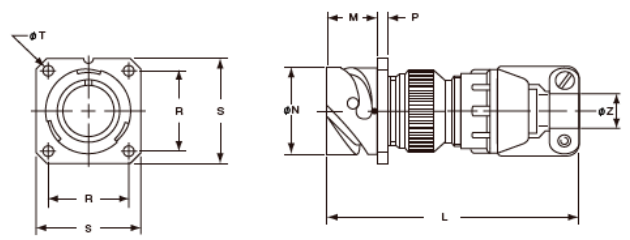

シェル サイズ	L Approx.	M +0.4 0	φN 0 -0.15	P ±0.2	R ±0.1	S ±0.3	φT +0.1 0	φZ		適用ケーブル外径	
								Open	Closed	Max.	Min.
10SL	69.6	16.2	16.2	2.8	16.2	25.4	3.2	7.9	2.4	7.7	5.0
14S	73.6	18.2	24.6	3.2	23.0	30.0	3.2	11.1	5.8	10.9	7.0
16S	73.6	18.2	27.4	3.2	24.6	32.5	3.2	13.5	8.0	13.1	9.0
16	81.7	21.5	27.4	3.2	24.6	32.5	3.2	13.5	8.0	13.1	9.0
18	84.0	23.0	30.8	4.0	27.0	35.0	3.2	15.9	9.6	15.6	10.0
20	84.1	23.0	34.2	4.0	29.4	38.0	3.2	19.1	11.3	16.7	14.0
22	85.1	23.0	37.4	4.0	31.8	41.0	3.2	19.1	11.3	16.7	14.0
24	88.5	23.0	40.9	4.0	34.9	44.5	3.7	23.8	15.5	23.5	21.0
26	94.9	24.1	46.7	4.0	39.7	50.8	3.7	23.8	15.5	23.5	21.0
32	105.9	24.1	53.4	4.0	44.5	57.0	4.3	31.8	23.4	30.5	25.0
36	111.5	24.1	59.6	4.0	49.2	63.5	4.3	34.9	23.4	34.6	28.0
40	126.7	24.1	65.5	4.0	55.5	69.9	4.3	41.3	30.0	40.9	36.0

ストレートプラグ

ストレートプラグ

GT_06CF

GT_06CFZ


GT_06LCF

GT_06CF

- アダプタ付き
- キャプタイヤケーブル用グラウンド及びケーブルクランプ付き
- 耐環境型

GT_06CFZ


- アダプタ付き
- バラ線用シールグロメット付き
- キャプタイヤケーブル用グラウンド及びケーブルクランプ付き
- 耐環境型
- 耐湿性

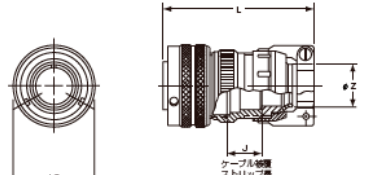

シェル サイズ	J Approx.	L Approx.	φO Max.	φZ		適用ケーブル外径	
				Open	Closed	Max.	Min.
10SL	14.0	69.6	22.8	7.9	2.4	7.7	5.0
14S	16.6	73.6	29.2	11.1	5.8	10.9	7.0
16S	16.6	73.6	32.0	13.5	8.0	13.1	9.0
16	16.6	81.7	32.0	13.5	8.0	13.1	9.0
18	17.9	84.0	36.5	15.9	9.6	15.6	10.0
20	17.9	84.1	39.9	19.1	11.3	16.7	14.0
22	19.9	85.1	43.1	19.1	11.3	16.7	14.0
24	17.5	88.5	46.6	23.8	15.5	23.5	21.0
26	23.4	94.9	53.4	23.8	15.5	23.5	21.0
32	26.8	105.2	60.1	31.8	23.4	30.5	25.0
36	26.2	111.5	66.3	34.9	23.4	34.6	28.0
40	41.0	111.5	72.5	41.3	30.0	40.9	36.0

GT_06LCF

- ロングアダプタ付き
- キャプタイヤケーブル用グラウンド及びケーブルクランプ付き
- 耐環境型

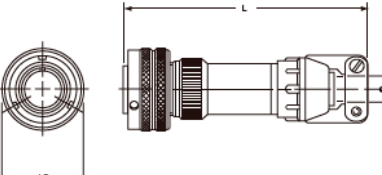

シェル サイズ	L Approx.	φO Max.	φZ		適用ケーブル外径	
			Open	Closed	Max.	Min.
10SL	96.8	22.8	7.9	2.4	7.7	5.0
14S	97.6	29.2	11.1	5.8	10.9	7.0
16S	97.6	32.0	13.5	8.0	13.1	9.0
16	107.1	32.0	13.5	8.0	13.1	9.0
18	112.0	36.5	15.9	9.6	15.6	10.0
20	112.0	39.9	19.1	11.3	16.7	14.0
22	112.1	43.1	19.1	11.3	16.7	14.0
24	115.2	46.6	23.8	15.5	23.5	21.0
26	120.8	53.4	23.8	15.5	23.5	21.0
32	129.0	60.1	31.8	23.4	30.5	25.0
36	135.3	66.3	34.9	23.4	34.6	28.0
40	135.3	72.5	41.3	30.0	40.9	36.0


「GT シリーズ」 カタログ変更情報

2021 年 9 月 30 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更後	変更日
P16	GT_030CF、GT_030CFZの Z 寸法	以下の通り	2021 年 9 月 30 日

ウォールマウントレセプタクル

GT-030CF
GT-030CFZ

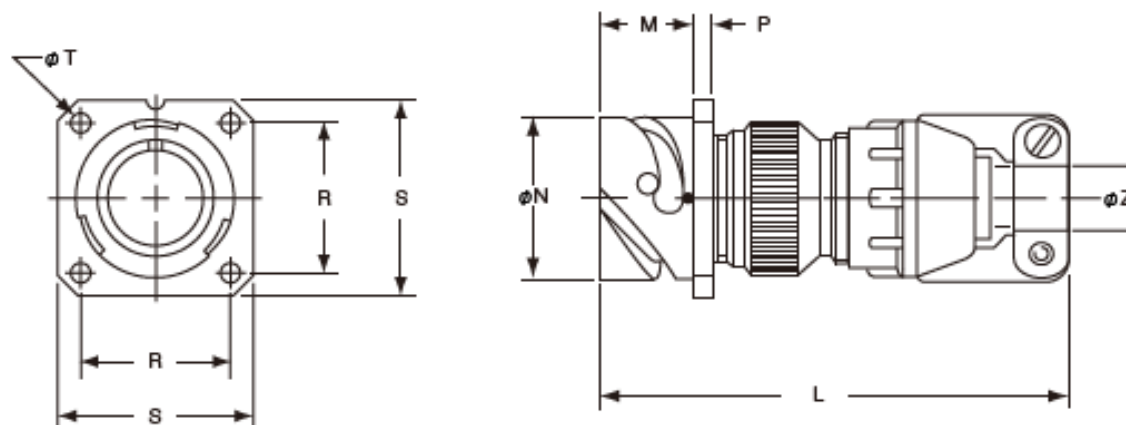

(変更前)

(変更後)

シェル サイズ	Z (適合ケーブル径)	
	Max.	Min.
10SL	7.5	5.0
14S	11.0	7.0
16S	13.0	9.0
16	13.0	9.0
18	15.0	10.0
20	19.0	14.0
22	19.0	14.0
24	23.0	19.0
28	23.0	19.0
32	31.0	25.0
36	34.5	28.0
40	41.0	36.0




φ Z	
Open	Closed
7.9	2.4
11.1	5.8
13.5	8.0
13.5	8.0
15.9	9.6
19.1	11.3
19.1	11.3
23.8	15.5
23.8	15.5
31.8	23.4
34.9	23.4
41.3	30.0

「GT シリーズ」 カタログ変更情報


2021 年 9 月 30 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更後	変更日
P17	ウォールマウントレセプタクル GT_030の外形図	以下の通り	2021 年 9 月 30 日

(変更前)

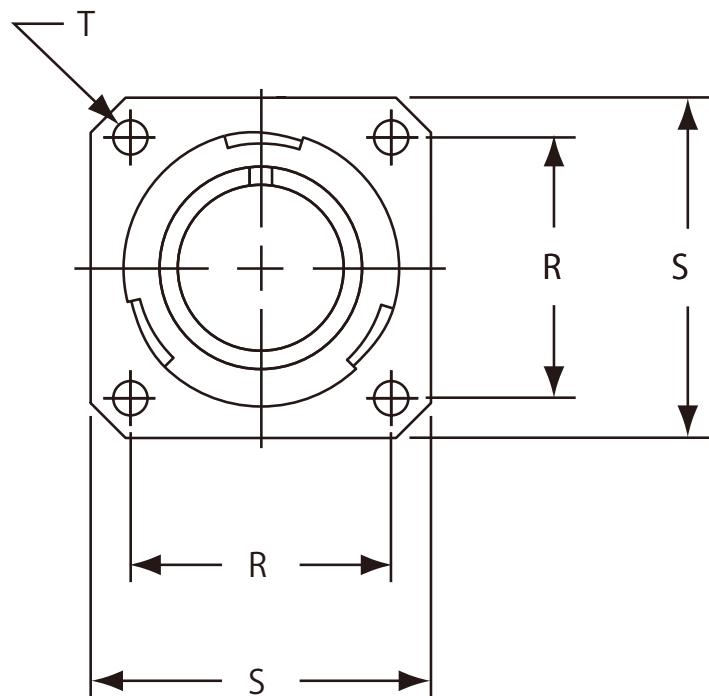

(変更後)

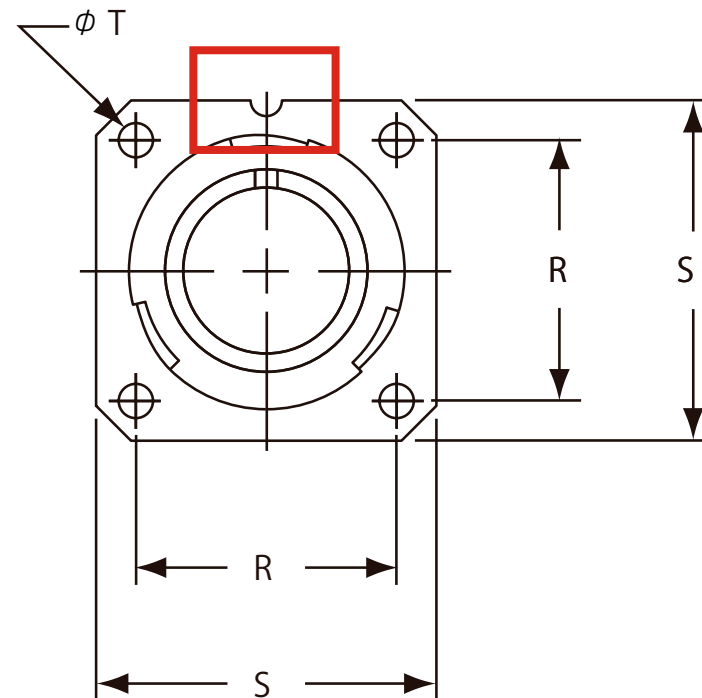


「GT シリーズ」 カタログ変更情報

2021 年 9 月 30 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更後	変更日
P21	GT_06CF、GT_06CFZ、GT_06LCF の Z 寸法	以下の通り	2021 年 9 月 30 日

ストレートプラグ

GT-06CF
GT-06CFZ

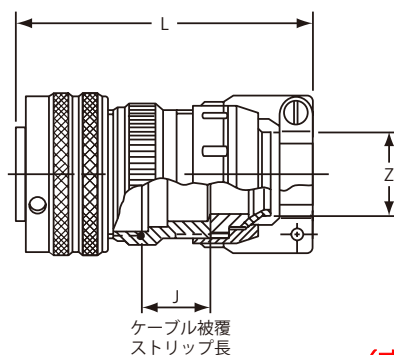

(変更前)

(変更後)


シェル サイズ	Z (適合ケーブル径)	
	Max.	Min.
10SL	7.5	5.0
14S	11.0	7.0
16S	13.0	9.0
16	13.0	9.0
18	15.0	10.0
20	19.0	14.0
22	19.0	14.0
24	23.0	19.0
28	23.0	19.0
32	31.0	25.0
36	34.5	28.0
40	41.0	36.0



ϕZ	
Open	Closed
7.9	2.4
11.1	5.8
13.5	8.0
13.5	8.0
15.9	9.6
19.1	11.3
19.1	11.3
23.8	15.5
23.8	15.5
31.8	23.4
34.9	23.4
41.3	30.0

ストレートプラグ

GT-06LCF

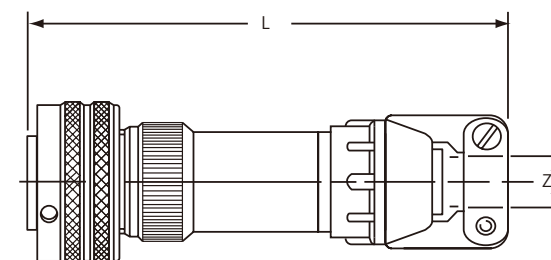

(変更前)

(変更後)

シェル サイズ	Z (適合ケーブル径)	
	Max.	Min.
10SL	7.5	5.0
14S	11.0	7.0
16S	13.0	9.0
16	13.0	9.0
18	15.0	10.0
20	19.0	14.0
22	19.0	14.0
24	23.0	19.0
28	23.0	19.0
32	31.0	25.0
36	34.5	28.0
40	41.0	36.0



ϕZ	
Open	Closed
7.9	2.4
11.1	5.8
13.5	8.0
13.5	8.0
15.9	9.6
19.1	11.3
19.1	11.3
23.8	15.5
23.8	15.5
31.8	23.4
34.9	23.4
41.3	30.0


「GT シリーズ」 カタログ変更情報

2021 年 9 月 24 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更内容	変更日
P21	GT_06LCF の特長	耐湿性 を削除	2021 年 9 月 24 日

GT_06LCF

- ロングアダプタ付き
- キャプタイヤケーブル用グラウンド
及びケーブルクランプ付き
- 耐環境型
- ~~耐湿性~~

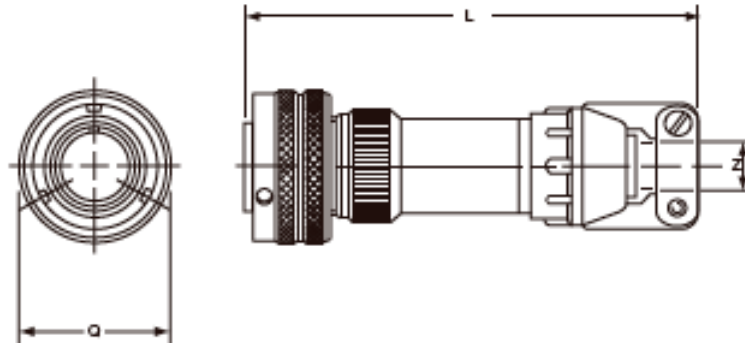


「GT シリーズ」 カタログ変更情報


2021 年 9 月 24 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更後	変更日
P30	MS3057-C タイプ (10-350349) ケーブルクランプ	以下の通り	2021 年 9 月 24 日

MS3057-C タイプ (10-350349) ケーブルクランプ



(変更前)

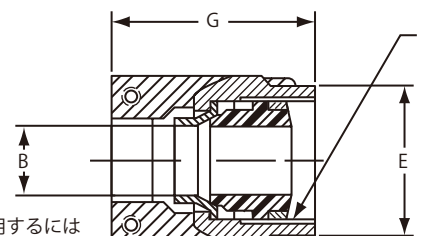

B径を細くして使用するには
MS3420Aのゴムプッシングを
使用してください。

(変更後)

- 1) B寸法の変更
- 2) 適用ケーブル外径の追加

品番	適合 シェルサイズ	B (適合ケーブル径)		E ± 0.4	F ± 0.2	G +0.5 -0.0
		Max.	Min.			
10-350349-123	10SL	7.9	2.4	19.0	22.6	32.3
10-350349-143	14S	11.1	6.4	22.2	25.8	32.3
10-350349-163	16S、16	13.5	7.9	25.4	28.1	32.3
10-350349-183	18	15.9	9.5	28.5	31.0	35.3
10-350349-203	20、22	19.1	12.7	33.3	37.3	35.7
10-350349-243	24、28	23.8	15.1	39.6	42.0	38.5
10-350349-323	32	31.8	23.8	47.6	54.0	44.8
10-350349-363	36	34.9	24.6	53.9	57.1	51.6
10-350349-403	40	41.3	28.9	60.3	63.5	51.6



品番	適合コネクタ シェルサイズ	φ B		E ± 0.4	F ± 0.2	G +0.5 0	適用ケーブル外径	
		Open	Closed				Max.	Min.
10-350349-123	10SL	7.9	2.4	19.0	22.6	32.3	7.7	5.0
10-350349-143	14S	11.1	5.8	22.2	25.8	32.3	10.9	7.0
10-350349-163	16S、16	13.5	8.0	25.4	28.1	32.3	13.1	9.0
10-350349-183	18	15.9	9.6	28.5	31.0	35.3	15.6	10.0
10-350349-203	20、22	19.1	11.3	33.3	37.3	35.7	18.7	14.0
10-350349-243	24、28	23.8	15.5	39.6	42.0	38.5	23.5	21.0
10-350349-323	32	31.8	23.4	47.6	54.0	44.8	30.5	25.0
10-350349-363	36	34.9	23.4	53.9	57.1	51.6	34.6	28.0
10-350349-403	40	41.3	30.0	60.3	63.5	51.6	40.9	36.0

「GT シリーズ」カタログ変更情報

2021 年 9 月 24 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	用語変更	変更日
P31	以下の通り	2021 年 9 月 24 日

(変更前)

グロメットコンタクト穴シール範囲

穴のサイズ	シール範囲
16	1.6 ~ 3.3
12	2.9 ~ 4.3
8	4.2 ~ 6.5
4	6.9 ~ 9.3
0	10.5 ~ 14.0

(変更後)

グロメットシール範囲

コンタクトサイズ	ケーブル径適合範囲
16	1.6 ~ 3.3
12	2.9 ~ 4.3
8	4.2 ~ 6.5
4	6.9 ~ 9.3
0	10.5 ~ 14.0

「GT シリーズ」カタログ変更情報

2021 年 9 月 24 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更前	変更後	変更日
P32	適用工具のメーカー名	Pico 社製	Rennsteig 社製 (旧 Pico 社製)	2021 年 9 月 24 日

圧着コンタクトと適用工具

10-40792	10-597160-8D	10-40793	10-597109-8D	8	8	Rennsteig 社製 (旧Pico 社製)	Rennsteig 社製 (旧Pico 社製)
10-606014-41	10-597160-41D	10-597109-411	10-597109-41D		6		Rennsteig 社製 (旧Pico 社製)
10-606014-321	10-597160-28D	10-606015-321	10-597109-28D		10-12		ピン - 4025
10-606014-381	10-597160-38D	10-597109-381	10-597109-38D		12-14		ソケット - 4026
10-40564	10-597160-4D	10-40565	10-597109-4D	4	4	Rennsteig 社製 (旧Pico 社製) 400BHD	Rennsteig 社製 (旧Pico 社製)
10-606014-58	10-597160-58D	10-597109-581	10-597109-58D		6		Rennsteig 社製 (旧Pico 社製)
10-606014-331	10-597160-35D	10-597109-351	10-597109-35D		8		414DA-4N
10-606014-044	10-597160-44D	10-606015-044	10-597109-44D		10		4043
10-581806-000	10-597160-1D	10-581808-000	10-597159-1D	0	0	Rennsteig 社製 (旧Pico 社製)	Rennsteig 社製 (旧Pico 社製)
10606014-341	10-597160-29D	10-597109-291	10-597109-29D		0-2		ピン - 4042-1
10-606014-351	10-597160-30D	10-606015-351	10-597109-30D		4		ソケット - 4042
10-597276-48	10-597276-48D	10-606015-48	10-597109-48D	2/0	2/0	Rennsteig 社製 (旧Pico 社製)	Rennsteig 社製 (旧Pico 社製)
10-597276-47	10-597276-47D	10-606015-47	10-597109-47D	4/0	4/0	514DA2/0N	ピン - 6490
						514DA4/0N	ソケット - 6491

■その他用語変更

(変更前) 圧着コンタクトと適合工具 → (変更後) 圧着コンタクトと適用工具

「GTシリーズ」カタログ変更情報

2021 年 9 月 30 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	変更内容	変更日
P14、P15、P16、P17、P18、P19、P20、P21 P22、P23、P24、P25、P27、P28、P29、P30、P31	φ の追加 変更箇所は次項以降を参照	2021 年 9 月 30 日

単位: mm
すべての寸法は参考値です。

ウォールマウントレセプタクル

GT_030A (GT_00A)


GT_030R (GT_00R)

GT_030A (GT_00A)

- 4ヶ所の取付け穴
- アダプタ付き
- シールグロメット、ケーブルクランプなし
- 標準型

GT_030R (GT_00R)

- 4ヶ所の取付け穴
- アダプタ付き
- パラ線用シールグロメット付き
- 耐環境型

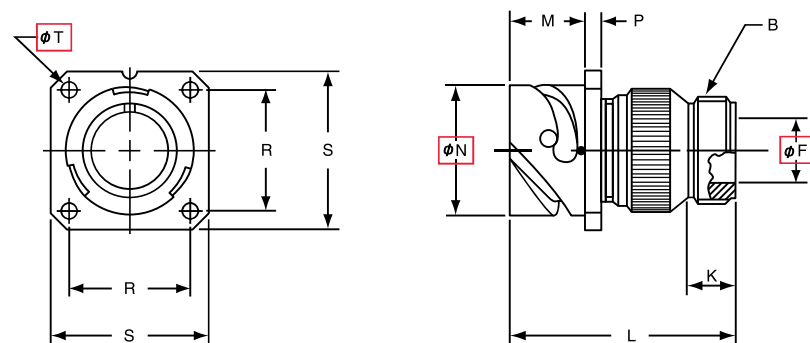

シエル サイズ	B クラス 2A インチねじ	φF Min.	K Min.	L Max.	M +0.4 0	φN 0 -0.15	P ±0.2	R ±0.1	S ±0.3	φT +0.1 0
10SL	.6250-24 UNEF	10.4	9.5	50	18.2	18.2	2.8	18.2	25.4	3.2
14S	.7500-20 UNEF	13.2	9.5	50	18.2	24.6	3.2	23.0	30.0	3.2
16S	.8750-20 UNEF	16.2	9.5	50	18.2	27.4	3.2	24.6	32.5	3.2
16	.8750-20 UNEF	16.2	9.5	60	21.5	27.4	3.2	24.6	32.5	3.2
18	1.0000-20 UNEF	19.2	9.5	60	23.0	30.8	4.0	27.0	35.0	3.2
20	1.1875-18 UNEF	22.0	9.5	60	23.0	34.2	4.0	29.4	38.0	3.2
22	1.1875-18 UNEF	24.5	9.5	60	23.0	37.4	4.0	31.8	41.0	3.2
24	1.4375-18 UNEF	27.8	9.5	65	23.0	40.9	4.0	34.9	44.5	3.7
28	1.4375-18 UNEF	31.2	9.5	65	24.1	46.7	4.0	39.7	50.8	3.7
32	1.7500-18 UNS	37.8	11.0	65	24.1	53.4	4.0	44.5	57.0	4.3
36	2.0000-18 UNS	45.2	11.8	80	24.1	59.6	4.0	49.2	63.5	4.3
40	2.2500-16 UN	51.2	11.8	80	24.1	65.5	4.0	55.5	69.9	4.3

ウォールマウントレセプタクル

GT_030AF (GT_00AF)


GT_030F (GT_00F)

GT_030AF (GT_00AF)

- 4ヶ所の取付け穴
- シールグロメットなし
- アダプタ付き
- ケーブルクランプ付き
- 標準型

GT_030F (GT_00F)

- 4ヶ所の取付け穴
- アダプタ付き
- パラ線用シールグロメット付き
- ケーブルクランプ付き
- 耐環境型

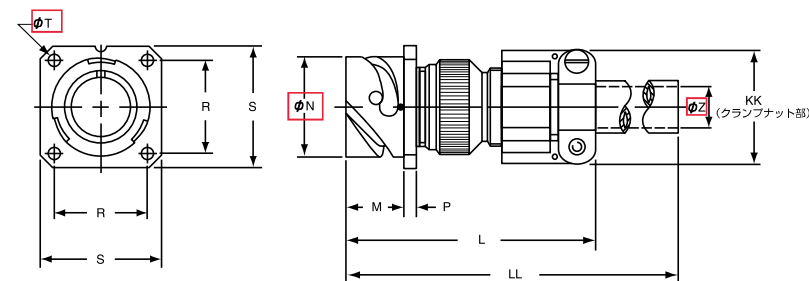

シエル サイズ	L Max.	M +0.4 0	φN 0 -0.15	P ±0.2	R ±0.1	S ±0.3	φT +0.1 0	φZ Nom.	KK Max.	LL Max.
10SL	60	18.2	18.2	2.8	18.2	25.4	3.2	5.6	22.7	120
14S	62	18.2	24.6	3.2	23.0	30.0	3.2	7.9	27.5	120
16S	70	18.2	27.4	3.2	24.6	32.5	3.2	11.1	30.0	120
16	70	21.5	27.4	3.2	24.6	32.5	3.2	11.1	30.0	125
18	77	23.0	30.8	4.0	27.0	35.0	3.2	14.3	33.0	125
20	77	23.0	34.2	4.0	29.4	38.0	3.2	15.9	37.7	125
22	77	23.0	37.4	4.0	31.8	41.0	3.2	15.9	37.7	125
24	85	23.0	40.9	4.0	34.9	44.5	3.7	19.1	44.5	125
28	85	24.1	46.7	4.0	39.7	50.8	3.7	19.1	44.5	125
32	85	24.1	53.4	4.0	44.5	57.0	4.3	23.8	52.3	125
36	105	24.1	59.6	4.0	49.2	63.5	4.3	31.8	58.0	135
40	130	24.1	65.5	4.0	55.5	69.9	4.3	34.9	65.5	145

GT シリーズ

外形寸法図

単位: mm
すべての寸法は参考値です。

ウォールマウントレセプタクル

GT_030CF (GT_00CF)


GT_030CFZ (GT_00CFZ)

GT_030CF (GT_00CF)

- 4ヶ所の取付け穴
- アダプタ付き
- キャプタイヤケーブル用グラウンド及びケーブルクランプ付き
- 耐環境型

GT_030CFZ (GT_00CFZ)

- バラ線用シールグロメット付き
- 4ヶ所の取付け穴
- アダプタ付き
- キャプタイヤケーブル用グラウンド及びケーブルクランプ付き
- 耐環境型
- 耐湿性

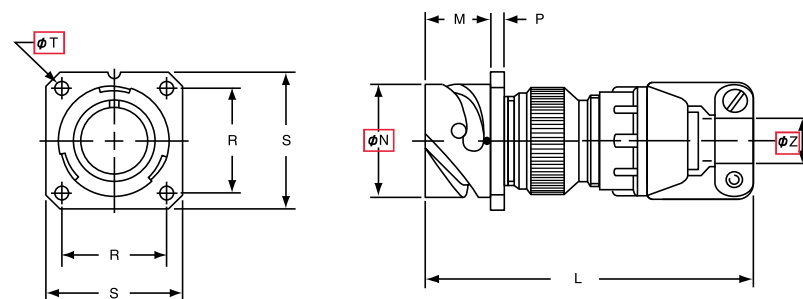

シェル サイズ	L Approx.	M +0.4 0	ϕN 0 -0.15	P ± 0.2	R ± 0.1	S ± 0.3	ϕT +0.1 0	ϕZ	
								Open	Closed
10SL	69.6	18.2	18.2	2.8	18.2	25.4	3.2	7.9	2.4
14S	73.6	18.2	24.6	3.2	23.0	30.0	3.2	11.1	5.8
16S	73.6	18.2	27.4	3.2	24.6	32.5	3.2	13.5	8.0
16	81.7	21.5	27.4	3.2	24.6	32.5	3.2	13.5	8.0
18	84.0	23.0	30.8	4.0	27.0	35.0	3.2	15.9	9.6
20	84.1	23.0	34.2	4.0	29.4	38.0	3.2	19.1	11.3
22	85.1	23.0	37.4	4.0	31.8	41.0	3.2	19.1	11.3
24	88.5	23.0	40.9	4.0	34.9	44.5	3.7	23.8	15.5
28	94.9	24.1	46.7	4.0	39.7	50.8	3.7	23.8	15.5
32	105.9	24.1	53.4	4.0	44.5	57.0	4.3	31.8	23.4
36	111.5	24.1	59.6	4.0	49.2	63.5	4.3	34.9	23.4
40	126.7	24.1	65.5	4.0	55.5	69.9	4.3	41.3	30.0

GT シリーズ


外形寸法図

ウォールマウントレセプタクル

GT_030

GT_030

- 4ヶ所の取付け穴
- アクセサリ無し
- アクセサリ取付用ねじ加工あり
- シールドガasket使用により耐環境型として使用可能 (P.27 参照の上、別途ご指定ください。)

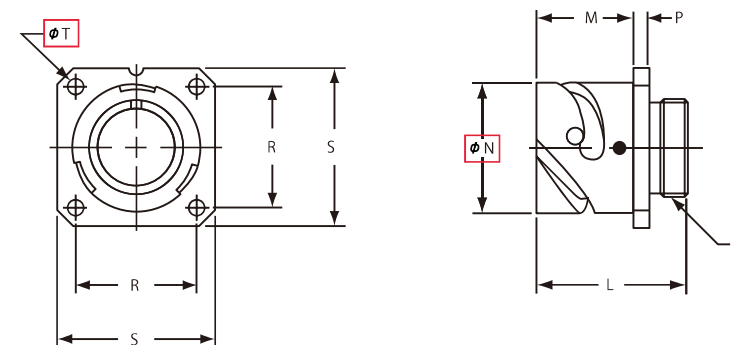

シェル サイズ	B クラス 2A インチねじ	L ± 0.3	M +0.4 0	ϕN 0 -0.15	P ± 0.2	R ± 0.1	S ± 0.3	ϕT +0.1 0
10SL	.6250-24UNEF	27.6	18.2	18.2	2.8	18.2	25.4	3.2
14S	.7500-20UNEF	27.6	18.2	24.6	3.2	23.0	30.0	3.2
16S	.8750-20UNEF	27.6	18.2	27.4	3.2	24.6	32.5	3.2
16	.8750-20UNEF	33.8	21.5	27.4	3.2	24.6	32.5	3.2
18	1.0000-20UNEF	33.8	23.0	30.8	4.0	27.0	35.0	3.2
20	1.1250-18UNEF	33.8	23.0	34.2	4.0	29.4	38.0	3.2
22	1.2500-18UNEF	33.8	23.0	37.4	4.0	31.8	41.0	3.2
24	1.3750-18UNEF	35.7	23.0	40.9	4.0	34.9	44.5	3.7
28	1.6250-18UNEF	35.7	24.1	46.7	4.0	39.7	50.8	3.7
32	1.8750-16UN	37.3	24.1	53.4	4.0	44.5	57.0	4.3
36	2.0625-16UN	37.3	24.1	59.6	4.0	49.2	63.5	4.3
40	2.3125-16UN	37.3	24.1	65.5	4.0	55.5	69.9	4.3

単位: mm
すべての寸法は参考値です。


ジャムナットレセプタクル

GT_07R

GT_070


GT_07R

- リアマウント取付
- O-リング付き
- 耐環境型

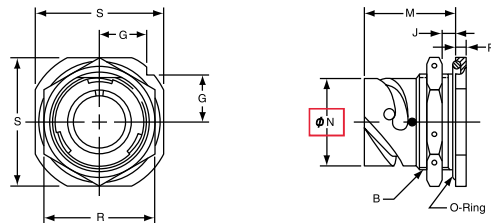

GT_070

- リアマウント取付
- O-リング付き
- アクセサリ取付用ねじ加工あり
- 耐環境型

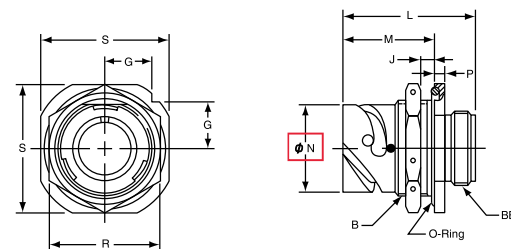

シェル サイズ	B クラス 2A インチねじ	G ±0.3	J パネル厚		L ±0.3	M ±0.3
			Min.	Max.		
10SL	.8750-20 UNEF	11.2	2.4	5.2	36.2	24.5
14S	1.1250-18 UNEF	14.6	2.4	7.5	38.9	26.8
16S	1.2500-18 UNEF	15.7	2.4	7.5	38.9	26.8
16	1.2500-18 UNEF	15.7	2.4	7.5	48.5	32.1
18	1.3750-18 UNEF	16.8	2.4	9.0	49.3	33.7
20	1.5000-18 UNEF	18.0	2.4	9.1	49.3	33.7
22	1.6250-18 UNEF	20.2	2.4	9.1	49.3	33.7
24	1.7500-18 UNEF	20.2	2.4	9.1	49.6	33.7
28	2.0000-18 UNS	22.5	2.4	10.0	51.9	35.2
32	2.2500-16 UN	24.7	2.4	10.0	51.9	35.2
36	2.5000-16 UN	26.9	2.4	8.3	51.9	35.2
40	2.7500-16 UN	29.6	2.4	8.3	51.9	35.2

シェル サイズ	φ N 0 -0.15	P ±0.2	R ±0.4	S ±0.3	BB クラス 2A インチねじ
10SL	18.2	4.0	27	31.8	.6250-24 UNEF
14S	24.6	4.8	33	41.3	.7500-20 UNEF
16S	27.4	4.8	38	44.4	.8750-20 UNEF
16	27.4	4.8	38	44.4	.8750-20 UNEF
18	30.8	4.8	40	47.6	1.0000-20 UNEF
20	34.2	4.8	44	50.8	1.1250-18 UNEF
22	37.4	4.8	51	54.2	1.2500-18 UNEF
24	40.9	4.8	51	57.2	1.3750-18 UNEF
28	46.7	5.6	56	63.5	1.6250-18 UNEF
32	53.4	5.6	62	69.8	1.8750-16 UN
36	59.6	5.6	71	76.2	2.0625-16 UN
40	65.5	5.6	75	82.5	2.3125-16 UN

ストレートプラグ

GT_06A


GT_06R

GT_06A

- シールグロメット、ケーブルクランプなし
- アダプタ付き
- ケーブルクランプは別途ご指定ください。(P.29、30 参照)
- 標準型

GT_06R

- バラ線用シールグロメット付き
- アダプタ付き
- 耐環境型

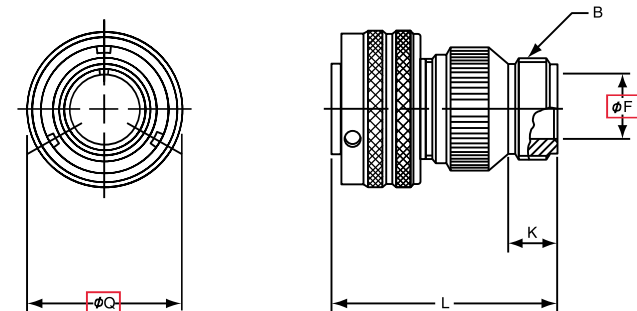

シェル サイズ	B クラス 2A インチねじ	φ F Min.	K Min.	L Max.	φ Q Max.
10SL	.6250-24UNEF	10.4	9.5	50	22.8
14S	.7500-20UNEF	13.2	9.5	50	29.2
16S	.8750-20UNEF	16.2	9.5	50	32.0
16	.8750-20UNEF	16.2	9.5	60	32.0
18	1.0000-20UNEF	19.2	9.5	60	36.5
20	1.1875-18UNEF	22.0	9.5	60	39.9
22	1.1875-18UNEF	24.5	9.5	60	43.1
24	1.4375-18UNEF	27.8	9.5	65	46.6
28	1.4375-18UNEF	31.2	9.5	65	53.4
32	1.7500-18UNS	37.8	11.0	65	60.1
36	2.0000-18UNS	45.2	11.8	80	66.3
40	2.2500-16UN	51.2	11.8	80	72.4

GT シリーズ

外形寸法図

単位: mm
すべての寸法は参考値です。

ストレートプラグ

GT_06AF


GT_06F

GT_06AF

- アダプタ、ケーブルクランプ付き
- シールドグロメットなし
- 標準型

GT_06F

- アダプタ付き
- バラ線用シールドグロメット付き
- ケーブルクランプ付き
- 耐環境型

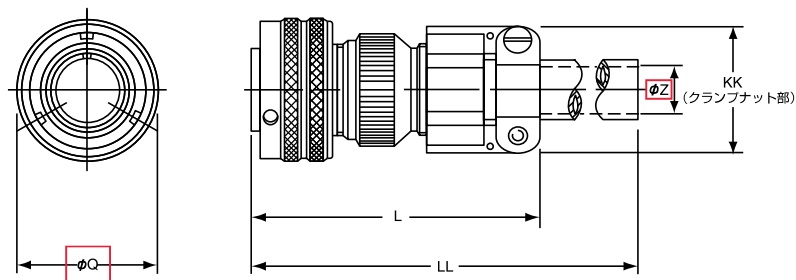

シェル サイズ	L Max.	φ Q Max.	φ Z Nom.	KK Max.	LL Max.
10SL	55	22.8	5.6	22.7	120
14S	60	29.2	7.9	27.5	120
16S	70	32.0	11.1	30.0	120
16	70	32.0	11.1	30.0	125
18	75	36.5	14.3	33.0	125
20	75	39.9	15.9	37.7	125
22	75	43.1	15.9	37.7	125
24	90	46.6	19.1	44.5	125
28	90	53.4	19.1	44.5	125
32	90	60.1	23.8	52.3	125
36	100	66.3	31.8	58.0	135
40	125	72.4	34.9	65.5	145

GT シリーズ

外形寸法図

ストレートプラグ

GT_06CF

GT_06CFZ


GT_06LCF

GT_06CF

- アダプタ付き
- キャプタイヤケーブル用グラウンド
及びケーブルクランプ付き
- 耐環境型

GT_06CFZ


- アダプタ付き
- バラ線用シールドグロメット付き
- キャプタイヤケーブル用グラウンド
及びケーブルクランプ付き
- 耐環境型
- 耐湿性

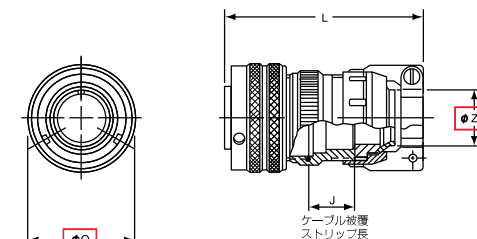

シェル サイズ	J Approx.	L Approx.	φ Q Max.	φ Z	
				Open	Closed
10SL	14.0	69.6	22.8	7.9	2.4
14S	18.6	73.6	29.2	11.1	5.8
16S	18.6	73.6	32.0	13.5	8.0
16	16.6	81.7	32.0	13.5	8.0
18	17.9	84.0	36.5	15.9	9.6
20	17.9	84.1	39.9	19.1	11.3
22	18.9	85.1	43.1	19.1	11.3
24	17.5	88.5	46.6	23.8	15.5
28	23.4	94.9	53.4	23.8	15.5
32	25.8	105.2	60.1	31.8	23.4
36	26.2	111.5	66.3	34.9	23.4
40	41.0	111.5	72.5	41.3	30.0

GT_06LCF

- ロングアダプタ付き
- キャプタイヤケーブル用グラウンド
及びケーブルクランプ付き
- 耐環境型

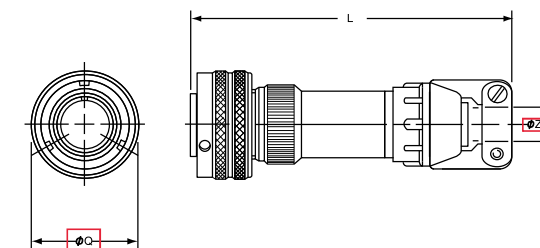

シェル サイズ	L Approx.	φ Q Max.	φ Z	
			Open	Closed
10SL	96.8	22.8	7.9	2.4
14S	97.6	29.2	11.1	5.8
16S	97.6	32.0	13.5	8.0
16	107.1	32.0	13.5	8.0
18	112.0	36.5	15.9	9.6
20	112.0	39.9	19.1	11.3
22	112.1	43.1	19.1	11.3
24	115.2	46.6	23.8	15.5
28	120.8	53.4	23.8	15.5
32	129.0	60.1	31.8	23.4
36	135.3	66.3	34.9	23.4
40	135.3	72.5	41.3	30.0

単位: mm
すべての寸法は参考値です。

ライトアングルプラグ

GT_08A


GT_08R

GT_08A

- シールグロメット、ケーブルクランプなし
- ケーブルクランプは別途ご指定ください。
(P.29、30 参照)
- 標準型

GT_08R

- バラ線用シールグロメット付き
- 耐環境型

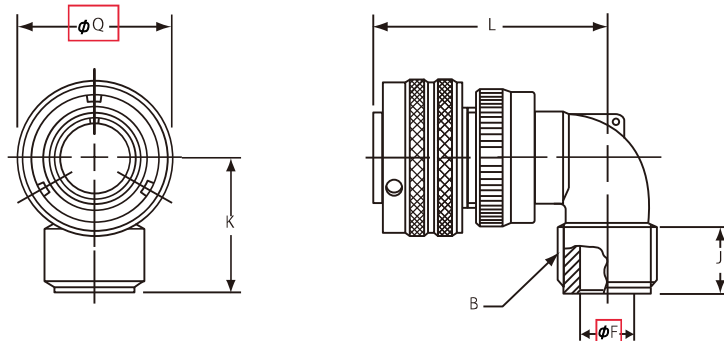

シェル サイズ	B クラス 2A インチねじ	φ F Max.	J Min.	K Max.	L Max.	φ Q Max.
10SL	6250-24UNEF	8.5	9.4	30	45	22.8
14S	.7500-20UNEF	11.7	9.4	30	47	29.2
16S	.8750-20UNEF	14.9	9.4	30	48	33.0
16	.8750-20UNEF	14.9	9.4	30	57	33.0
18	1.0000-20UNEF	17.4	9.4	35	58	36.5
20	1.1875-18UNEF	20.5	9.4	35	61	39.9
22	1.1875-18UNEF	23.2	9.4	35	61	43.1
24	1.4375-18UNEF	26.0	9.4	40	66	46.6
28	1.4375-18UNEF	28.9	9.4	40	66	53.4
32	1.7500-18UNS	36.7	11.0	45	72	60.1
36	2.0000-18UNS	42.8	12.6	50	75	66.3
40	2.2500-16UN	48.8	12.6	55	78	72.4

ライトアングルプラグ

GT_08AF


GT_08F

GT_08AF

- ケーブルクランプ付き
- シールグロメットなし
- 標準型

GT_08F

- バラ線用シールグロメット付き
- ケーブルクランプ付き
- 耐環境型

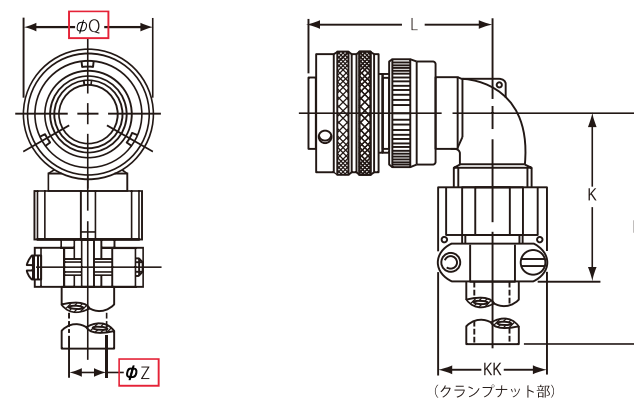

シェル サイズ	K Max.	L Max.	φ Q Max.	φ Z Norm.	KK Max.	LL Max.
10SL	42	45	22.8	5.6	22.7	100
14S	42	47	29.2	7.9	27.5	100
16S	45	48	33.0	11.1	30.0	100
16	45	57	33.0	11.1	30.0	100
18	53	58	36.5	14.3	33.0	100
20	53	61	39.9	15.9	37.7	100
22	53	61	43.1	15.9	37.7	100
24	58	66	46.6	19.1	44.5	100
28	58	66	53.4	19.1	44.5	100
32	66	72	60.1	23.8	52.3	110
36	69	75	66.3	31.8	58.0	110
40	95	78	72.4	34.9	65.5	140

GT シリーズ

外形寸法図

単位: mm
すべての寸法は参考値です。

中継レセプタクル


GT_01A GT_01AF
GT_01R GT_01F

GT_01A

- アダプタ付き
- シールグロメット、ケーブルクランプなし
- 標準型

GT_01R

- アダプタ付き
- バラ線用シールグロメット付き
- 耐環境型

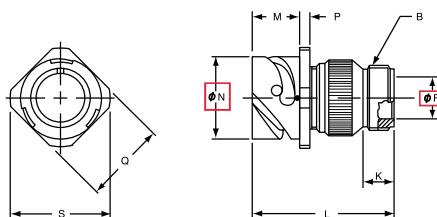


シェル サイズ	B クラス 2A インチねじ	φF Min.	K Min.	L Max.	M +0.4 0	φN 0 -0.15	P ±0.2	Q ±0.2	S Max.
10SL	.6250-24 UNEF	10.4	9.5	50	18.2	18.2	2.8	20.6	25.2
14S	.7500-20 UNEF	13.2	9.5	50	18.2	24.6	3.2	25.4	29.8
16S	.8750-20 UNEF	16.2	9.5	50	18.2	27.4	3.2	28.6	32.3
16	.8750-20 UNEF	16.2	9.5	60	21.5	27.4	3.2	28.6	32.3
18	1.0000-20 UNEF	19.2	9.5	60	23.0	30.8	4.0	31.7	34.8
20	1.1875-18 UNEF	22.0	9.5	60	23.0	34.2	4.0	34.9	37.8
22	1.1875-18 UNEF	24.5	9.5	60	23.0	37.4	4.0	38.1	41.1
24	1.4375-18 UNEF	27.8	9.5	65	23.0	40.9	4.0	41.3	44.6
28	1.4375-18 UNEF	31.2	9.5	65	24.1	46.7	4.0	47.6	50.9
32	1.7500-18 UNS	37.8	11.0	65	24.1	53.4	4.0	54.0	57.1
36	2.0000-18 UNS	45.2	11.8	80	24.1	59.6	4.0	60.6	63.6
40	2.2500-16 UN	51.2	11.8	80	24.1	65.5	4.0	66.5	70.0

GT_01AF

- アダプタ付き
- ケーブルクランプ付き
- シールグロメットなし
- 標準型

GT_01F

- アダプタ付き
- バラ線用シールグロメット付き
- ケーブルクランプ付き
- 耐環境型

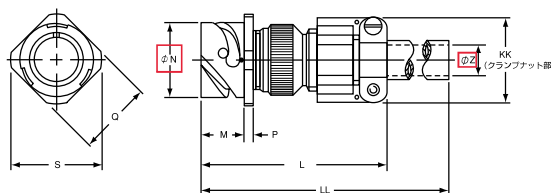

シェル サイズ	L Max.	M +0.4 0	φN 0 -0.15	P ±0.2	Q ±0.2	S Max.	φZ Nom.	KK Max.	LL Max.
10SL	60	18.2	18.2	2.8	20.6	25.2	5.6	22.7	120
14S	62	18.2	24.6	3.2	25.4	29.8	7.9	27.5	120
16S	70	18.2	27.4	3.2	28.6	32.3	11.1	30.0	120
16	70	21.5	27.4	3.2	28.6	32.3	11.1	30.0	125
18	77	23.0	30.8	4.0	31.7	34.8	14.3	33.0	125
20	77	23.0	34.2	4.0	34.9	37.8	15.9	37.7	125
22	77	23.0	37.4	4.0	38.1	41.1	15.9	37.7	125
24	85	23.0	40.9	4.0	41.3	44.6	19.1	44.5	125
28	85	24.1	46.7	4.0	47.6	50.9	19.1	44.5	125
32	85	24.1	53.4	4.0	54.0	57.1	23.8	52.3	125
36	105	24.1	59.6	4.0	60.6	63.6	31.8	58.0	135
40	130	24.1	65.5	4.0	66.5	70.0	34.9	65.5	145

GT シリーズ

外形寸法図

単位: mm
すべての寸法は参考値です。

フィードスルーバルクヘッド型レセプタクル

GTTB

GTTB

- 両端がレセプタクル形状のため、両端にプラグを嵌合可能
- 4ヶ所の取付け
- コンタクトの組合せは以下2通りが可能
P-P, P-S


品番構成例:

GTTB36-10PP

インサート配列 (36-10)、両側ピンコンタクト形状、
OD 色カドミウムめっきシェル

GTTB24-28PS(025)

インサート配列 (24-28)、
片側ピン形状/片側ソケット形状、黒色亜鉛めっきシェル

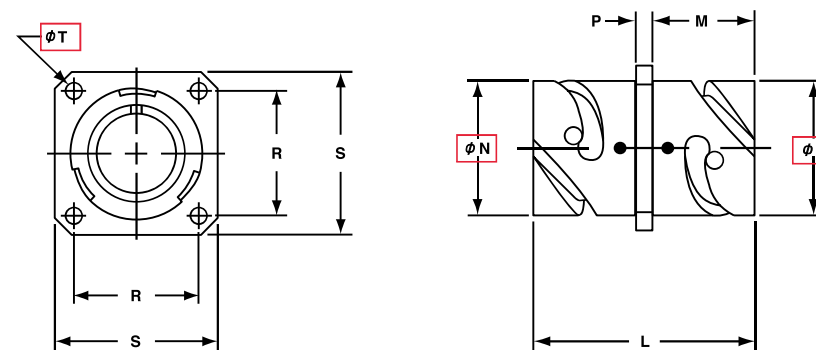


シェル サイズ	L Max.	M +0.4 0	φN 0 -0.15	P ±0.2	R ±0.1	S ±0.3	φT +0.04 0
10SL	37.7	18.2	18.2	2.8	18.2	25.4	3.2
14S	37.7	18.2	24.6	3.2	30.0	30.0	3.2
16S	37.7	18.2	27.4	3.2	32.5	32.5	3.2
16	52.0	21.5	27.4	3.2	32.5	32.5	3.2
18	52.0	23.0	30.8	4.0	35.0	35.0	3.2
20	52.0	23.0	34.2	4.0	38.0	38.0	3.2
22	52.0	23.0	37.4	4.0	41.0	41.0	3.2
24	52.0	23.0	40.9	4.0	44.5	44.5	3.7
28	52.0	24.0	46.7	4.0	50.8	50.8	3.7
32	52.0	24.0	53.4	4.0	57.0	57.0	4.3
36	52.0	24.0	59.6	4.0	63.5	63.5	4.3
40	52.0	24.0	65.5	4.0	69.9	69.9	4.3

GT シリーズ

アクセサリ

10-40450、10-36675、10-580649 シーリングガスケット

単位：mm
すべての寸法は参考値です。

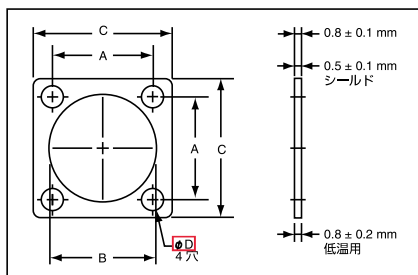

標準ガスケット

合成ゴム製の標準ガスケットが防水、シール性を高めます。ウォールマウントレセプタクル用。



シールドガスケット

シールドガスケットは、標準ガスケットの特長はそのままに、高感度受信や低信号強度など困難な条件下でも電波障害から守ります。ウォールマウントレセプタクル用。



低温用ガスケット

低温用ガスケットは、-55℃でも変わらぬ弾力で約 2 気圧 (30psi) の差圧にも耐えるシール性を有し、極端な低温での使用を求められる用途に最適です。

低煙ハロゲンフリーや高温導電性タイプなど、その他のガスケットもご提供可能です。詳細については、弊社までお問合せください。

取付寸法

GT シェル サイズ	A ±0.2	フロント パネル取付 B +0.4 0	リアパネル 取付 B +0.4 0	C +0.4 0	φD ±0.2
10SL	18.2	15.9	18.4	25.4	4.4
14S	23.0	22.2	24.8	30.2	4.4
16S, 16	24.6	25.4	27.6	32.5	4.4
18	27.0	28.6	31.0	35.0	5.2
20	29.4	31.8	34.4	38.1	5.2
22	31.8	34.9	37.6	41.2	5.2
24	34.9	38.1	41.1	44.5	5.2
28	39.7	44.5	46.9	50.8	5.2
32	44.5	50.8	53.6	57.2	5.6
36	49.2	55.6	59.8	63.5	5.6
40	55.6	61.9	65.7	69.9	5.6

GT シェル サイズ	フロントパネル取付 ガスケット品番				リアパネル取付 ガスケット品番	
	標準 ガスケット	シールド ガスケット	低温用 ガスケット	低煙 ZH ガスケット	標準 ガスケット	低煙 ZH ガスケット
10SL	10-40450-10	10-40450-10S	10-36675-10	LS-40450-10	10-580649-11	LS-580649-11
14S	10-40450-14	10-40450-14S	10-36675-14	LS-40450-14	10-580649-14	LS-580649-14
16S, 16	10-40450-16	10-40450-16S	10-36675-16	LS-40450-16	10-580649-16	LS-580649-16
18	10-40450-18	10-40450-18S	10-36675-18	LS-40450-18	10-580649-18	LS-580649-18
20	10-40450-20	10-40450-20S	10-36675-20	LS-40450-20	10-580649-20	LS-580649-20
22	10-40450-22	10-40450-22S	10-36675-22	LS-40450-22	10-580649-22	LS-580649-22
24	10-40450-24	10-40450-24S	10-36675-24	LS-40450-24	10-580649-24	LS-580649-24
28	10-40450-28	10-40450-28S	10-36675-28	LS-40450-28	10-580649-28	LS-580649-28
32	10-40450-32	10-40450-32S	10-36675-32	LS-40450-32	10-580649-32	LS-580649-32
36	10-40450-36	10-40450-36S	10-36675-36	LS-40450-36	10-580649-36	LS-580649-36
40	10-40450-40	10-40450-40S	10-36675-40	LS-40450-40	10-580649-40	LS-580649-40

GT シリーズ


アクセサリ

メタル保護キャップ

単位：mm
すべての寸法は参考値です。

レセプタクル用保護キャップ：10-580902-XXX*

- レセプタクルの嵌合面を保護
- 取付チェーン付き
- GT_030 (00)、070、07、01、TB
レセプタクルに使用可能

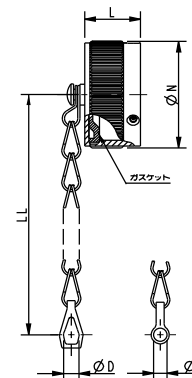


表面処理	接尾番号
OD 色カドミウムめっき	-XX3
黒色亜鉛コバレルめっき	-XXY

*：品番末尾にキャップサイズと表面処理接尾番号をご指定願います。
例) サイズ 11、OD 色カドミウムめっきの品番は、10-580902-113

シェル サイズ	キャップ サイズ	φD +0.3 -0.2	L Max.	φN Max.	LL Approx.
10SL	11	4.6	17.8	23.0	127
14S	14	4.6	17.8	30.0	127
16S	16	4.6	17.8	32.5	127
16	17	4.6	22.9	32.5	127
18	18	4.6	22.9	37.0	127
20	20	4.6	22.9	40.5	127
22	22	4.6	22.9	43.5	127
24	24	4.6	22.9	47.0	152
28	28	5.5	22.9	54.0	190
32	32	6.8	22.9	60.5	190
36	36	6.8	22.9	67.0	190
40	40	6.8	22.9	73.0	190

プラグ用保護キャップ：10-580903-XXX*

- プラグの嵌合面を保護
- 取付チェーン付き
- GT_06、08 プラグに使用可能

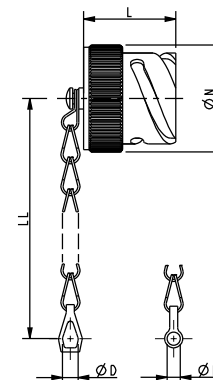

表面処理	接尾番号
OD 色カドミウムめっき	-XX3
黒色亜鉛コバレルめっき	-XXY

*：品番末尾にキャップサイズと表面処理接尾番号をご指定願います。
例) サイズ 11、OD 色カドミウムめっきの品番は、10-580903-113


シェル サイズ	キャップ サイズ	φD +0.3 -0.2	L Max.	φN Max.	LL Approx.
10SL	11	4.2	24	20.5	127
14S	14	4.2	24	26.9	127
16S	16	4.2	24	29.7	127
16	17	4.2	32	29.7	127
18	18	4.2	32	33.1	127
20	20	4.8	32	36.5	140
22	22	4.8	32	39.7	140
24	24	4.8	32	43.2	140
28	28	5.5	32	49.0	190
32	32	6.8	32	55.7	190
36	36	6.8	32	61.9	190
40	40	6.8	32	67.7	190

97-3057-A ケーブルクランプ / ブッシング

単位: mm
すべての寸法は参考値です。

97-3057-A ケーブルクランプ


- ケーブルの中心位置を確実に締め付けるケーブルクランプ
- ブッシングが添付

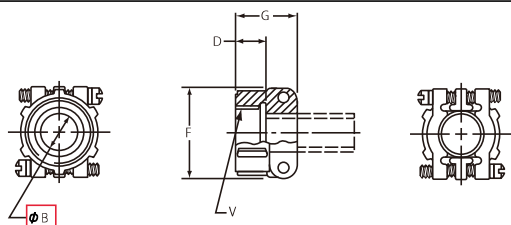

品番	適合コネクタ シェルサイズ	添付 ブッシング品番	ϕB	D	G	F	V クラス 2B インチねじ
97-3057-4A	10SL	97-79-513-4	8.0	10.0	20.6	22.7	.6250-24 UNEF
97-3057-6A	14S	97-79-513-6	11.0	10.0	22.2	27.5	.7500-20 UNEF
97-3057-8A	16S、16	97-79-513-8	14.4	10.0	24.0	30.0	.8750-20 UNEF
97-3057-10A	18	97-79-513-10	16.1	10.0	24.0	33.0	1.0000-20 UNEF
97-3057-12A	20、22	97-79-513-12	19.2	10.0	24.0	37.7	1.1875-18 UNEF
97-3057-16A	24、28	97-79-513-16 97-79-513-16	24.1	10.0	26.2	44.5	1.4375-18 UNEF
97-3057-20A	32	97-79-513-16 97-79-513-20	31.9	11.7	27.8	52.3	1.7500-18 UNS
97-3057-24A	36	97-79-513-20 97-79-513-24	35.0	13.2	29.4	58.0	2.0000-18 UNS
97-3057-28A	40	97-79-513-24 10-824802-28	41.3	13.2	42.8	65.5	2.2500-16 UN

ブッシング

- ケーブルクランプに合成ゴム製のブッシングを取り付けてケーブルや電線を適切に保護
- ブッシングを重ねて使用することで、より細いケーブル径にも対応

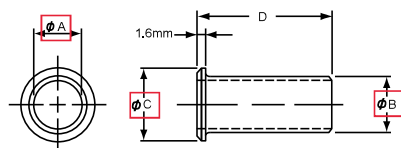


品番	ϕA	ϕB	ϕC	D
97-79-513-4	5.6	7.7	12.8	69.8
97-79-513-6	7.9	10.8	15.7	66.8
97-79-513-8	11.1	14.0	18.9	63.5
97-79-513-10	14.3	15.6	22.6	60.3
97-79-513-12	15.9	18.8	27.5	57.1
97-79-513-16	19.0	23.5	33.4	53.9
97-79-513-20	23.8	31.5	40.6	50.8
97-79-513-24	31.8	34.7	46.9	47.6
10-824802-28	34.9	41.0	52.9	44.4

MS3057-C タイプ (10-350349) ケーブルクランプ

単位: mm
すべての寸法は参考値です。

MS3057-C タイプ (10-350349) ケーブルクランプ

- キャブタイヤ用防水クランプ
- 上下の締め付けクランプにストレインリリーフ構造が加わり、広範囲なケーブル径に対応可能

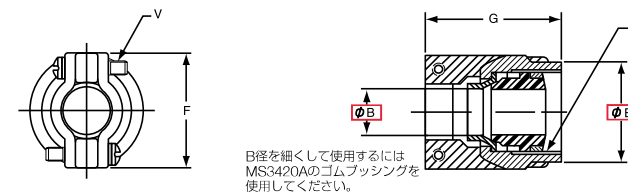B径を細くして使用するには
MS3420Aのゴムブッシングを
使用してください。

品番	適合コネクタ シェルサイズ	ϕB		ϕE ± 0.4	F ± 0.2	G $+0.5$ 0	適用ケーブル外径	
		Open	Closed				Max.	Min.
10-350349-123	10SL	7.9	2.4	19.0	22.6	32.3	7.7	5.0
10-350349-143	14S	11.1	5.8	22.2	25.8	32.3	10.9	7.0
10-350349-163	16S、16	13.5	8.0	25.4	28.1	32.3	13.1	9.0
10-350349-183	18	15.9	9.6	28.5	31.0	35.3	15.6	10.0
10-350349-203	20、22	19.1	11.3	33.3	37.3	35.7	18.7	14.0
10-350349-243	24、28	23.8	15.5	39.6	42.0	38.5	23.5	21.0
10-350349-323	32	31.8	23.4	47.6	54.0	44.8	30.5	25.0
10-350349-363	36	34.9	23.4	53.9	57.1	51.6	34.6	28.0
10-350349-403	40	41.3	30.0	60.3	63.5	51.6	40.9	36.0


表組の位置を変更
(上下逆)

品番	適合 シェルサイズ	A クラス 2B インチねじ	V クラス 2A インチねじ	取付可能 ブッシング品番	ϕB (ブッシング使用時)	
					Open	Closed
10-350349-123	10SL	.6250-24 UNEF	6-32 UNC	MS3420-4A	5.6	0.3
10-350349-143	14S	.7500-20 UNEF	6-32 UNC	MS3420-6A MS3420-4A	7.9 5.6	2.9 0.5
10-350349-163	16S、16	.8750-20 UNEF	6-32 UNC	MS3420-8A MS3420-6A	11.1 7.9	5.6 2.2
10-350349-183	18	1.0000-20 UNEF	6-32 UNC	MS3420-10A MS3420-6A	11.1 7.9	5.1 2.2
10-350349-203	20、22	1.1875-18 UNEF	8-32 UNC	MS3420-12A MS3420-8A	13.7 11.1	6.9 4.5
10-350349-243	24、28	1.4375-18 UNEF	8-32 UNC	MS3420-16A MS3420-12A MS3420-8A	19.1 13.7 11.1	11.0 6.6 4.7
10-350349-323	32	1.7500-18 UNS	.250-20 UNC	MS3420-20A MS3420-16A MS3420-12A	23.8 19.1 13.7	15.7 11.2 6.9
10-350349-363	36	2.0000-18 UNS	.250-20 UNC	MS3420-24A MS3420-18A MS3420-16A	28.6 23.8 19.1	17.3 12.8 9.1
10-350349-403	40	2.2500-16 UN	.250-20 UNC	MS3420-28A MS3420-20A MS3420-16A	31.8 23.8 19.1	20.7 13.1 9.3


リアパネル取付データ、パネルカット寸法、シーリングプラグ

単位：mm
すべての寸法は参考値です。

リアパネル取付 - 最大パネル厚

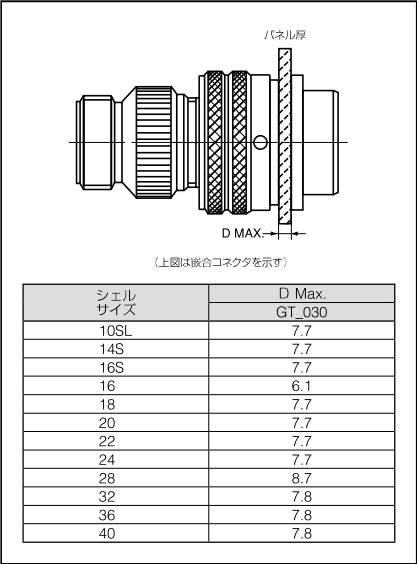


パネルカット寸法

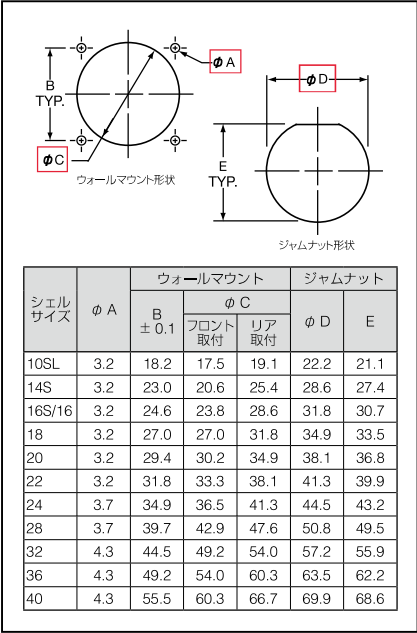

シーリングプラグ 10-405996-XX

シーリングプラグは、多芯グロメットの未使用の穴を塞ぐために使用します。



品番	コンタクト サイズ	ワイヤー サイズ	カラー コード	φ A ± 0.2	φ B ± 0.1	C ± 0.2
10-405996-163	16	20～16	青	1.9	3.2	36.7
10-405996-123	12	14～12	黄	3.0	4.2	36.0
10-405996- 83	8	10～ 8	赤	4.3	7.9	29.6
10-405996- 43	4	4～ 6	青	7.1	10.4	29.6
10-405996- 03	0	0～ 2	黄	10.7	15.3	26.6

グロメットシール範囲

コンタクトサイズ	ケーブル径適合範囲
16	1.6 ～ 3.3
12	2.9 ～ 4.3
8	4.2 ～ 6.5
4	6.9 ～ 9.3
0	10.5 ～ 14.0

「GT シリーズ」カタログ変更情報


2020 年 8 月 21 日
アンフェノールジャパン株式会社

ページ	項目	変更前	変更日
P28	レセプタクル用保護キャップ L を図に追加	以下の通り	2020 年 8 月 21 日
P29	97-3057-A ケーブルクランプの図	以下の通り	


(変更後)

レセプタクル用保護キャップ：10-580902-XXX*

- ・ レセプタクルの嵌合面を保護
- ・ 取付チェーン付き
- ・ GT __030 (00)、070、07、01、TB
レセプタクルに使用可能

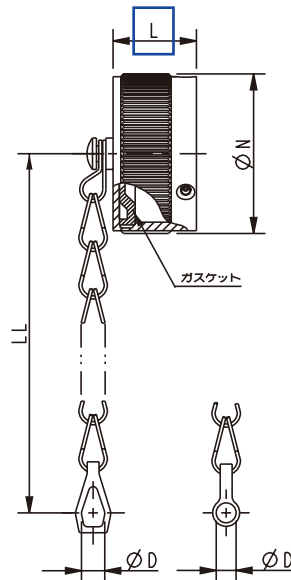

(変更前)

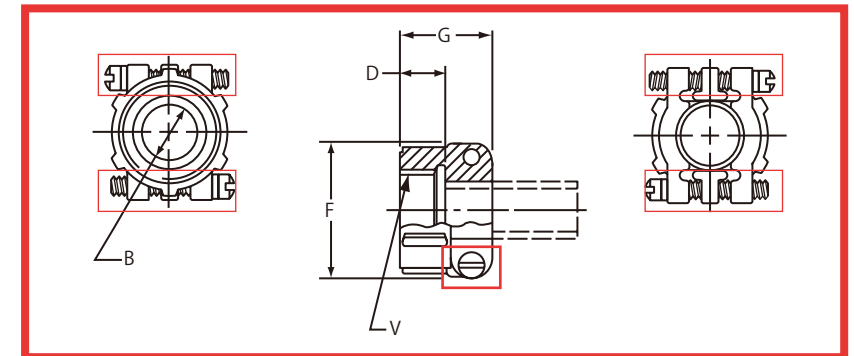

(変更後)

