




HVCシリーズ

- 定格電圧：800～1000V DC Max.
- 定格電流：20A～300A Max. (2.5mm²～70 mm²)
- 芯数：1～6芯
- 嵌合回数：50 Min.
- 使用温度：-40℃ ～+140℃
- 保護等級：IP67, IP6K9K, IPXXD (嵌合時)
IPXXB (非嵌合時)
- 複数キーコード (誤嵌合防止)
- HVIL (インターロック) 機構を内蔵
- 確実な嵌合を保持するCPA機構付き
- EMIシールド

HVMCシリーズ

- 定格電圧：1000V DC Max.
- 定格電流：170A～450A Max. (35mm²～120mm²)
- 芯数：1～3芯
- 嵌合回数：50 Min.
- 使用温度：-40℃ ～+140℃
- 保護等級：IP67, IP6K9K, IPXXD (嵌合時)
IPXXB (非嵌合時)
- 複数キーコード (誤嵌合防止)
- HVIL (インターロック) 機構を内蔵
- 確実な嵌合を保持するCPA機構付き
- EMIシールド

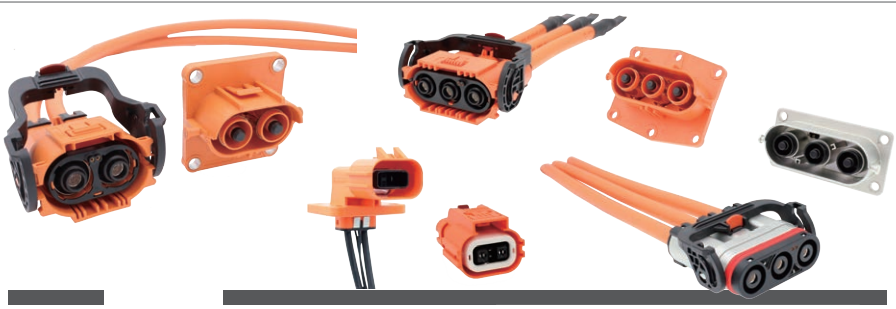

HVSLシリーズ

- 定格電圧：800～1000V DC Max.
- 定格電流：32A～350A Max. (2.5mm²～95mm²)
- 芯数：1～6芯
- 嵌合回数：50 Min.
- 使用温度：-40℃ ～+125℃
- 保護等級：IP68, IP6K9K (嵌合時)
- 複数キーコード (誤嵌合防止)
- HVIL (インターロック) 機構を内蔵
- 確実な嵌合を保持するCPA機構付き
- EMIシールド

HVSLSシリーズ

- 定格電圧：1000V DC Max.
- 定格電流：120A, 180A Max. (16mm²～50mm²)
- 芯数：2, 3芯
- 嵌合回数：50 Min.
- 使用温度：-40℃ ～+125℃
- 保護等級：IP68, IP6K9K (嵌合時)
- 複数キーコード (誤嵌合防止)
- HVIL (インターロック) 機構を内蔵
- 確実な嵌合を保持するCPA機構付き
- EMIシールド



PowerLokシリーズ

- 定格電圧：1000V DC Max.
- 定格電流：90A～500A Max. (16mm²～150mm²)
- 芯数：1～3芯
- 嵌合回数：100 Min.
- 使用温度：-40℃ ～+125℃
- 保護等級：G1シリーズ:IP67 (嵌合時)
G2シリーズ:IP67&IP6K9K (嵌合時)
- 複数キーコード (誤嵌合防止)
- HVIL (インターロック) 機構を内蔵
- 確実な嵌合を保持するCPA機構付き
- EMIシールド

Mini PowerLokシリーズ

- 定格電圧：1000V DC Max.
- 定格電流：25A～60A Max. (2.5mm²～10mm²)
- 芯数：2～4芯
- 嵌合回数：100 Min.
- 使用温度：-40℃ ～+125℃
- 保護等級：IP67 (嵌合時)
IP2X (非嵌合時)
- 複数キーコード (誤嵌合防止)
- HVIL (インターロック) 機構を内蔵
- 確実な嵌合を保持するCPA機構付き
- EMIシールド



SurLok Plusシリーズ

- 定格電圧：1000/1500V DC Max.
- 定格電流：50A～350A Max. (6mm²～95 mm²)
- 芯数：1芯
- 嵌合回数：100 Min.
- 使用温度：-40℃ ～+125℃
- 保護等級：IP67 (嵌合時)
- 複数キーコード (誤嵌合防止)
- ワンタッチ接続
- スプリングロック構造
- タッチプルーフ機構付きの安全設計
- EMIシールドタイプあり (コンタクトサイズ8.0mm)
- 中継タイプあり (コンタクトサイズ5.7mm, 8.0mm)



MSDシリーズ

- 高電圧遮断システムコネクタ (サービスプラグ)
- 定格電圧：1000V DC Max.
- 定格電流：630A Max. (ヒューズ付き)
- 嵌合回数：50回
- 使用温度：-40℃ ～+125℃
- 保護等級：IP67, IP6K9K (嵌合時)


Mini MSDシリーズ

- 高電圧遮断システムコネクタ (サービスプラグ)
- 定格電圧：750V DC Max.
- 定格電流：400A Max. (ヒューズ付き)
- 嵌合回数：50回
- 使用温度：-40℃ ～+125℃
- 保護等級：IP67, IP6K9K (嵌合時)




PowerLinkシリーズ

- 電線サイズ：2.5mm²～150mm²
- 定格電圧：1500V DC Max.
- 使用温度：-40℃ ～+125℃
- 耐電圧：6000V/5 min.
- 絶縁抵抗：1000 MΩ/M Min. (-40℃～+125℃)
- 適合規格：ISO 6722 Class C 125℃



PowerLink (非シールドタイプ)



PowerLink (シールドタイプ)

